

# Fișă tehnică

Canal, tip WDK 25040

Număr articol: 6191061



Capac și canal cu bază perforată.



**PVC** Policlorură de vinil

## Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6191061                  |
| Tip                                       | WDK25040RW               |
| Denumirea 1                               | Canal WDK                |
| Denumirea 2                               | cu baza perforata        |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 25x40x2000               |
| Culoare                                   | alb pur; RAL 9010        |
| Material                                  | Policlorură de vinil     |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 24                       |
| Unitate de măsură pentru cantitate        | Metru                    |
| Greutate                                  | 30 kg                    |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,5774 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

Canal, tip WDK 25040

Număr articol: 6191061



## Dimensiuni

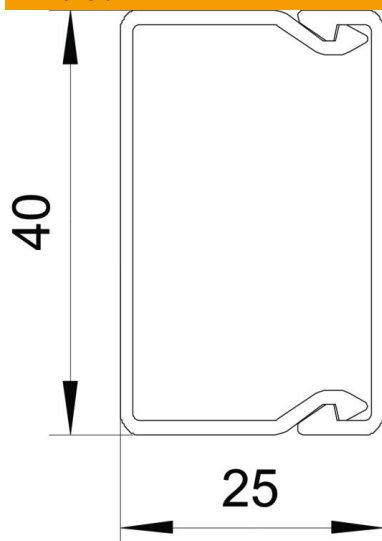

|          |          |
|----------|----------|
| Lungime  | 2.000 mm |
| Lățimea  | 40 mm    |
| Înălțime | 25 mm    |

## Date tehnice

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Numărul pereților de separație ficși                     | 0                |
| Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză) | 5                |
| Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză) | 3                |
| Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză) | 3                |
| Numărul pereților de separație cu fișe                   | 0                |
| Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor        | deblocată        |
| Mod de fixare                                            | Perforația bazei |
| Mentținerea în funcțiune fără halogeni                   | nu               |
| Clemă de fixare a cablurilor                             | nu               |
| Conector canal                                           | nu               |
| Livrare la rolă                                          | nu               |
| Secțiune utilă                                           | 792 mm²          |
| Conform ROHS                                             | da               |
| Tip de protecție                                         | IP30             |
| Folie de protecție                                       | nu               |
| Grad de protecție IK                                     | IK04             |
| Interval de temperatură aplicabil max.                   | 60 °C            |
| Interval de temperatură aplicabil min.                   | -5 °C            |
| Rezistență la intemperii                                 | da               |