Fișă tehnică

Canal, tip WDK 40090

Număr articol: 6191142

Capac şi canal cu bază perforată.
4 cleme de capac incluse
Clema pentru capac poate fi mutată pe toată lungimea canalului

PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6191142
Tip	WDK40090RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	40x90x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	32
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	77,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,5579 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 40090

Număr articol: 6191142

Dimensiuni

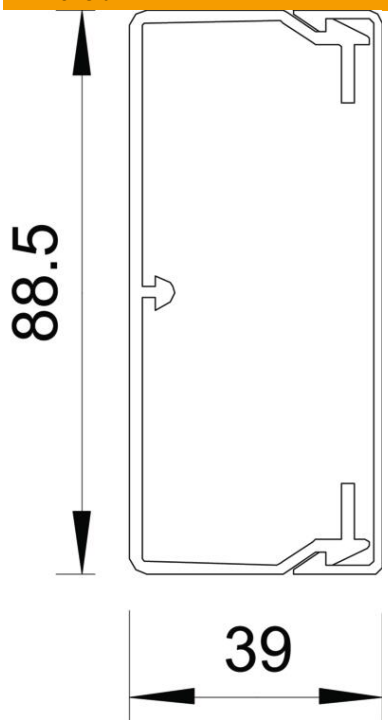

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	90 mm
Înălţime	40 mm

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 40090

Număr articol: 6191142

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	15
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	12
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	11
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	1
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Menținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secţiune utilă	2656 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistenţă la intemperii	da