Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60110

Număr articol: 6191215

Capac şi canal cu bază perforată.
4 cleme de capac incluse
Clema pentru capac poate fi mutată pe toată lungimea canalului

PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6191215
Tip	WDK60110RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x110x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	16
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	117 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,3507 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 60110

Număr articol: 6191215

Dimensiuni

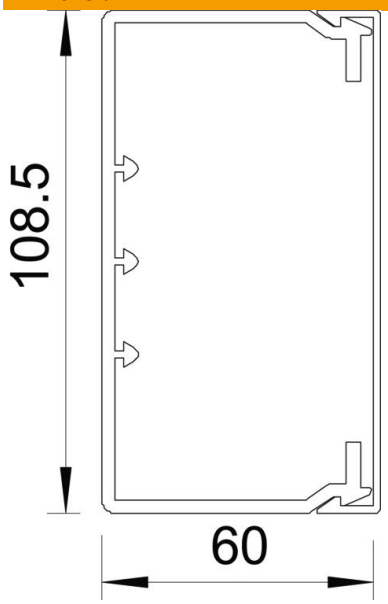

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	108,5 mm
Înălţime	60,3 mm

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	29
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	24
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	22
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	1
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Menținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	da
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secţiune utilă	5076 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Rezistenţă la intemperii	da