

# Fișă tehnică

## Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDK 40090

Număr articol: 6192866



Capac cot plan pentru schimbarea direcției canalelor WDK.  
Piese de formă sunt executate, în general, ca un capac.



**PVC** Policlorură de vinil

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6192866                   |
| Tip                                       | WDK HF40090RW             |
| Denumirea 1                               | Cot plan de acoperire     |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 40x90mm                   |
| Culoare                                   | alb pur; RAL 9010         |
| Material                                  | Policlorură de vinil      |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 2                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 11,246 kg                 |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,2663 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Capac pentru cot plan, pentru canal tip WDK 40090

Număr articol: 6192866



## Dimensiuni

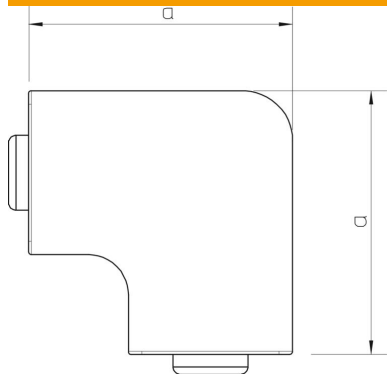

|               |        |
|---------------|--------|
| Lungime       | 129 mm |
| Lățimea       | 90 mm  |
| Înălțime      | 40 mm  |
| Dimensiune a  | 129 mm |
| Dimensiunea H | 90 mm  |

## Date tehnice

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Variantă                               | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare                          | blocabil             |
| Mentținerea în funcțiune               | nu                   |
| pentru dimensiunea canalului           | 40 x 90              |
| fără halogeni                          | nu                   |
| Adâncime canal                         | 40 mm                |
| Conform ROHS                           | da                   |
| Tip de protecție                       | IP30                 |
| Folie de protecție                     | nu                   |
| Grad de protecție IK                   | IK04                 |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C                |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C                |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm                |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm                |