


Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 3 m FS

Număr articol: 6200520

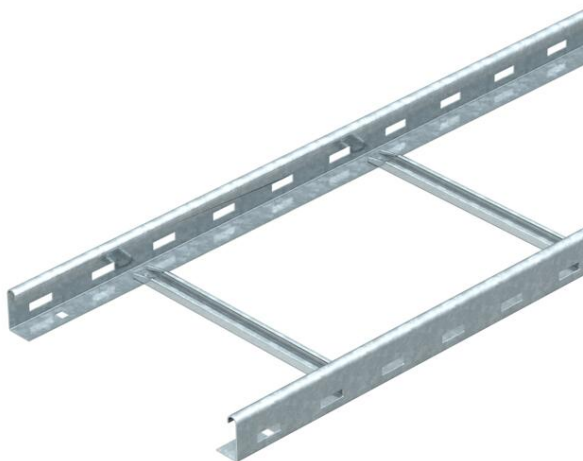

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea 45 mm cu traverse profil C nituite.

Podul de cabluri se livrează pliat.

Brida U corespunzătoare de tipul 2056/N o găsiți în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6200520
Tip	LG 460 NS 3 FS
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa NS
Producător	OBO
Dimensiune	45x600x3000
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	254,9 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,1478 kg COe / 1 Metru

Dimensiuni

Dimensiune	45x600x3000
Lungime	3.000 mm
Lățimea	600 mm
Înălțime	45 mm
Dimensiune B	600 mm

Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 3 m FS

Număr articol: 6200520




Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	Profil (deschis)
Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare transversă	nituită înfundată
Menținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	208 cm ²
Secțiune utilă	20800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,25 mm

Încărcare

Distanța dintre reazeme 1,5m	1,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,55 kN/m

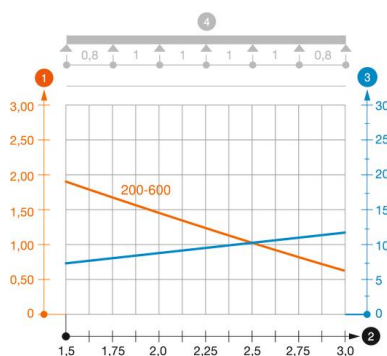

Diagramă încărcare pod de cabluri tip LG 45 NS

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme