


Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 6 m FT

Număr articol: 6200611

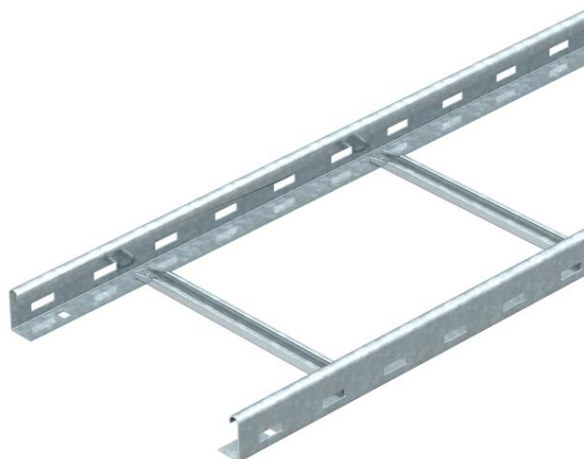

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălțimea 45 mm cu traverse profil C nituite.

Podul de cabluri se livrează pliat.

Brida U corespunzătoare de tipul 2056/N o găsiți în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6200611
Tip	LG 440 NS 6 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa NS
Producător	OBO
Dimensiune	45x400x6000
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	233 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,2203 kg COe / 1 Metru

Dimensiuni

Dimensiune	45x400x6000
Lungime	6.000 mm
Lățimea	400 mm
Înălțime	45 mm
Dimensiune B	400 mm

Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 6 m FT

Număr articol: 6200611




Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	Profil (deschis)
Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	nituită înfundată
Secțiune utilă	138 cm ²
Secțiune utilă	13800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,25 mm

Încărcare

Distanța dintre reazeme 1,5m	1,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,55 kN/m

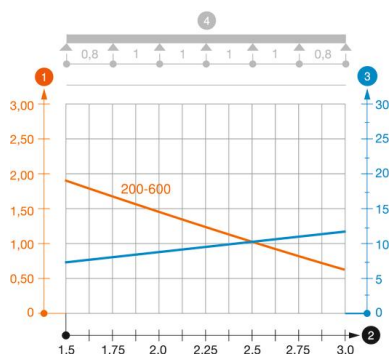

Diagramă încărcare pod de cabluri tip LG 45 NS

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
 - Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme