

Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 60, 6 m VSF

Număr articol: 6207509



Pod de cabluri tip scară pentru așezarea orizontală a cablurilor și conductorilor. Poate fi folosit pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 Partea 12. Clase de menținere în funcțiune E30 până la E90. Cu traversă din profil C deschis nituit în partea superioară.

E30 E60 E90

St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6207509
Tip	LG 640 VSF 6 FS
Denumirea 1	Pod scara mentinere functiune
Denumirea 2	distanța traverse 150mm
Producător	OBO
Dimensiune	60x400x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	407,166 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	9,8529 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 60, 6 m VSF

Număr articol: 6207509



Dimensiuni

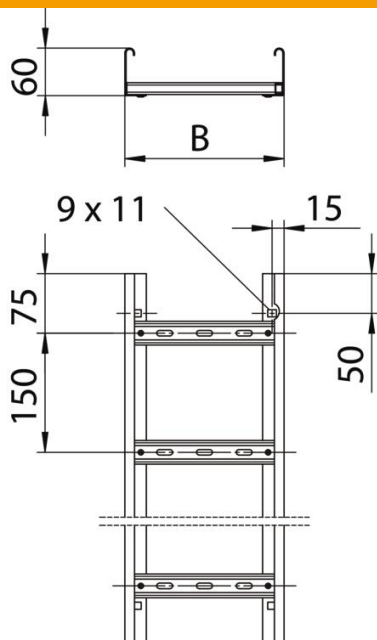

Lungime	6.000 mm
Lățimea	400 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiunea fantei traversei	17,00

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuție lonjeron lateral	Profil (deschis)
Fixare transversă	nituită înfundată
Menținerea în funcțiune	da
Secțiune utilă	198 cm ²
Secțiune utilă	19800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	150 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm