Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri, LG 60, 3 m VS FS

Număr articol: 6208538

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălţimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuţie VS).
Podul de cabluri se livrează pliat.

Cablurile pot fi montate cu clema de fixare potrivită, tip 2056.

Podurile de cabluri tip scară cu lățimea de la 200 mm până la 400 mm sunt aprobate pentru montajul vertical pentru garantarea menținerii în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Cablurile pot fi montate pentru menținerea în funcțiune cu o bridă U tip 2056 M.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.
Lățimi suplimentare sunt disponibile la cerere.

EMV EMC · CE · UKCA · 60 · 16-17

St Oţel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6208538
Tip	LG 620 VS 3 FS
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa VS
Producător	OBO
Dimensiune	60x200x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	267 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,3963 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri, LG 60, 3 m VS FS

Număr articol: 6208538

Dimensiuni



Dimensiune	60x200x3000
Lungime	3.000 mm
Lăţimea	200 mm
Înălţime	60 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuţie lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	nituită înfundată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	da
Secţiune utilă	98 cm²
Secţiune utilă	9800 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri, LG 60, 3 m VS FS

Număr articol: 6208538

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	5 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	3,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	2,25 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	1,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	0,75 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	0,45 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,5m	0,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 5,0m	0,15 kN/m

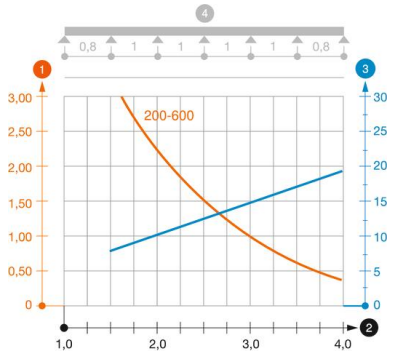

Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LG 60 VS

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme