# Fișă tehnică

## Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

## Număr articol: 6208562

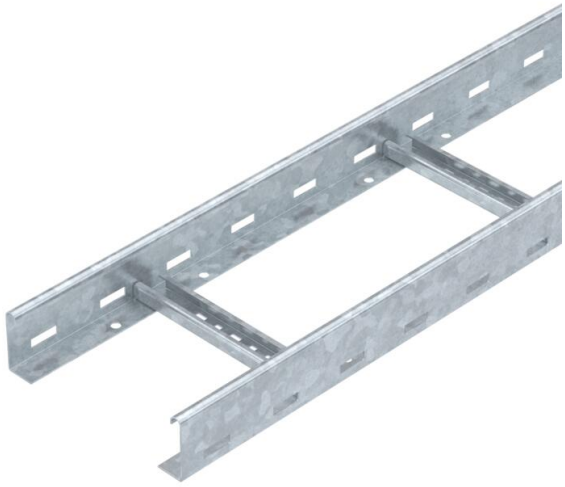

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălţimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuţie VS).
Podul de cabluri se livrează pliat.

Cablurile pot fi montate cu clema de fixare potrivită, tip 2056.

Podurile de cabluri tip scară cu lățimea de la 200 mm până la 400 mm sunt aprobate pentru montajul vertical pentru garantarea menținerii în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Cablurile pot fi montate pentru menținerea în funcțiune cu o bridă U tip 2056 M.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.
Lățimi suplimentare sunt disponibile la cerere.

EMV EMC · CE · UK CA · 60 · 16-17

St Oţel

FT = zincat prin imersie

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 6208562 |
| Tip | LG 620 VS 3 FT |
| Denumirea 1 | Pod scara |
| Denumirea 2 | perforat, cu traversa VS |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 60x200x3000 |
| Culoare | zinc |
| Material | Oţel |
| Suprafaţă | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 3 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Metru |
| Greutate | 285,066 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 m |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 6,2603 kg CO2e / 1 Metru |

# Fișă tehnică

## Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

## Număr articol: 6208562

### Dimensiuni




| | |
|---|---|
| Lungime | 3.000 mm |
| Lăţimea | 200 mm |
| Înălţime | 60 mm |
| Dimensiune B | 200 mm |
| Dimensiunea fantei traversei | 16,50 |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Variantă traverse | Profil perforat |
| Execuţie lonjeron lateral | profil plat |
| Fixare traversă | nituită înfundată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj | Pardoseală Tavan Montaj |
| Menținerea în funcțiune | da |
| Secţiune utilă | 98 cm² |
| Secţiune utilă | 9800 mm² |
| Conform ROHS | da |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu |
| Perforaţie laterală | da |
| Distanţa dintre traverse | 300 mm |
| Variantă pentru încărcări mari | nu |
| grosimea lonjeronului | 1,5 mm |

# Fișă tehnică

## Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

## Număr articol: 6208562

### Încărcare

| | |
|---|---|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 5 m |
| Distanţa dintre reazeme 1,5m | 3,1 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 2,0m | 2,25 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 2,5m | 1,5 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 3,0m | 1,1 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 3,5m | 0,75 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 4,0m | 0,45 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 4,5m | 0,3 kN/m |
| Distanţa dintre reazeme 5,0m | 0,15 kN/m |

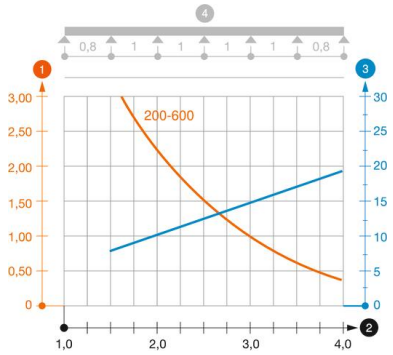


**Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LG 60 VS**

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme