Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

Număr articol: 6208578

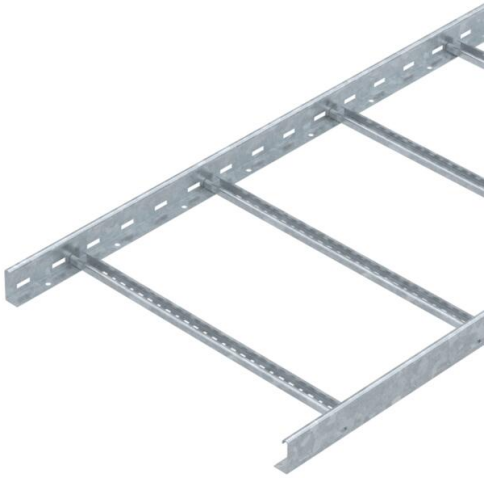

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălţimea laturii de 60 mm cu traverse profil C nituite, deschis sus (execuţie VS).
Podul de cabluri se livrează pliat.

Cablurile pot fi montate cu clema de fixare potrivită, tip 2056.

Podurile de cabluri tip scară cu lățimea de la 200 mm până la 400 mm sunt aprobate pentru montajul vertical pentru garantarea menținerii în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Cablurile pot fi montate pentru menținerea în funcțiune cu o bridă U tip 2056 M.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.
Lățimi suplimentare sunt disponibile la cerere.

EMV EMC | CE | UK CA | 60 | 16-17

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6208578
Tip	LG 660 VS 3 FT
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa VS
Producător	OBO
Dimensiune	60x600x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	385,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,4917 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

Număr articol: 6208578

Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lăţimea	600 mm
Înălţime	60 mm
Dimensiune B	600 mm
Dimensiunea fantei traversei	16,50

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuţie lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	nituită înfundată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Secţiune utilă	298 cm²
Secţiune utilă	29800 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,5 mm

Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri LG 60, 3 m VS FT

Număr articol: 6208578

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	5 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	3,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	2,25 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	1,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	0,75 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	0,45 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,5m	0,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 5,0m	0,15 kN/m

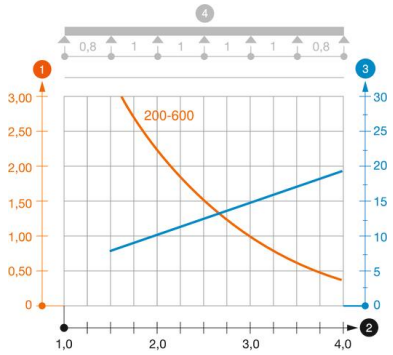

Diagramă de încărcare pod de cabluri tip LG 60 VS

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme