# Fișă tehnică

## Ramificaţie scurtă  60 FT

## Număr articol: 6225870

Element cot articulat cu traversă sudată pentru toate tipurile de cabluri cu înălțimea laturilor de 60 mm.
Piesele de legătură se comandă separat.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 6225870 |
| Tip | LAA 620 R3 FT |
| Denumirea 1 | Piesa T scurta |
| Denumirea 2 | pentru pod scara |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 60x200 |
| Culoare | zinc |
| Material | Oţel |
| Suprafaţă | = zincat prin imersie |
| Standard suprafață | DIN EN ISO 1461 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Bucată |
| Greutate | 316 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 10,1596 kg CO2e / 1 Bucată |

# Fișă tehnică

## Ramificaţie scurtă  60 FT

## Număr articol: 6225870

### Dimensiuni

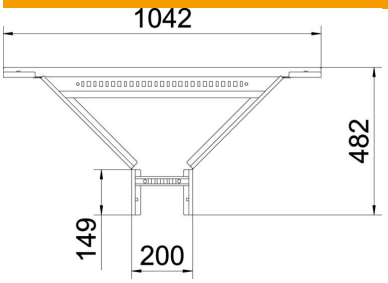


| | |
|---|---|
| Lăţimea | 200 mm |
| Înălţime | 60 mm |
| Dimensiune B | 200 mm |
| Dimensiune R | 300 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Variantă traverse | Profil perforat |
| Execuţie lonjeron lateral | profil plat |
| Execuţie legătură | fără piesă de legătură |
| Menținerea în funcțiune | nu |
| Conform ROHS | da |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu |
| Variantă pentru încărcări mari | nu |
| grosimea lonjeronului | 1,5 mm |