Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6247091

Capac şi canal cu bază perforată.

Egalizarea de potenţial dintre capac şi bază se realizează fără mijloace auxiliare.
Notă: la canalele LKM 60060 nu exista posibilitatea montării peretilor de separatie.

St Oţel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6247091
Tip	LKM60060FS
Denumirea 1	Canal conducere cabluri
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	60x60x2000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	174,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,26 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru conducerea cablurilor, tip LKM 60060

Număr articol: 6247091

Dimensiuni

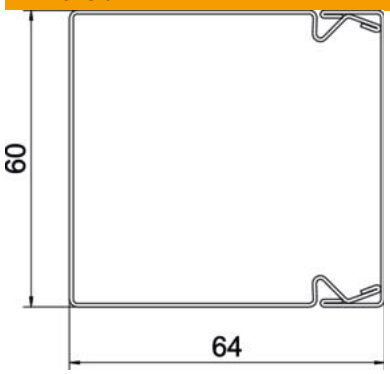

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	60 mm
Înălţime	64 mm

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	20
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	20
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	16
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Perforația bazei	cu perforaţia bazei
Menținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	da
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secţiune utilă	3551 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	nu
Grad de protecție IK	IK10
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C
Transparent	nu