

# Fișă tehnică

## Piesă de îmbinare LKM SV60

Număr articol: 6247466



Piesă de legătură pentru baza canalului.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.



**A2** Oțel superior, inoxidabil

**2B** luminos, reprelucrat

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 6247466                          |
| Tip                                       | LKM SV60                         |
| Denumirea 1                               | Piesa de legatura                |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | 60mm                             |
| Culoare                                   | oțel inoxidabil                  |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1,4310 |
| Suprafață                                 | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                        |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                               |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                           |
| Greutate                                  | 1,6 kg                           |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.                      |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1118 kg CO2e / 1 Bucată        |


# Fișă tehnică

Piesă de îmbinare LKM SV60

Număr articol: 6247466



## Dimensiuni

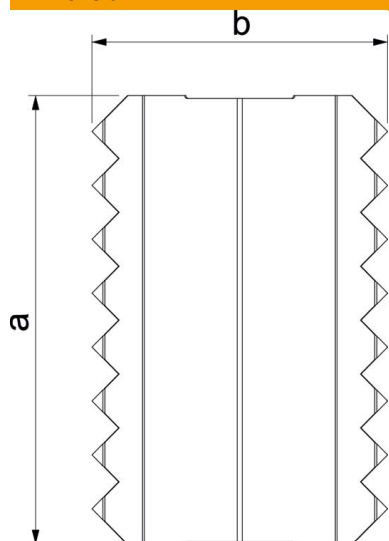

|              |       |
|--------------|-------|
| Înălțime     | 49 mm |
| Dimensiune a | 75 mm |
| Dimensiune b | 49 mm |

## Date tehnice

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Variantă                               | interior           |
| Menținerea în funcțiune                | da                 |
| pentru dimensiunea canalului           | 60 x 60 - 60 x 200 |
| fără halogeni                          | da                 |
| Cu egalizare a potențialului           | nu                 |
| Conform ROHS                           | da                 |
| Tip de protecție                       | IP30               |
| Grad de protecție IK                   | IK10               |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C              |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C              |