# Fișă tehnică

## Cot plan pentru canal de conducere a cablurilor tip LKM 60150

## Număr articol: 6248012

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcţiei canalelor LKM.
Egalizarea de potenţial dintre capac şi bază se realizează fără mijloace auxiliare.

St Oţel

FS zincat în bandă

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 6248012 |
| Tip | LKM F60150FS |
| Denumirea 1 | Cot plan |
| Denumirea 2 | cu capac |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 60x150mm |
| Culoare | zinc |
| Material | Oţel |
| Suprafaţă | zincat în bandă |
| Standard suprafață | DIN EN 10346 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 1 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Bucată |
| Greutate | 113,5 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 5,0755 kg CO2e / 1 Bucată |

# Fișă tehnică

## Cot plan pentru canal de conducere a cablurilor tip LKM 60150

## Număr articol: 6248012

### Dimensiuni

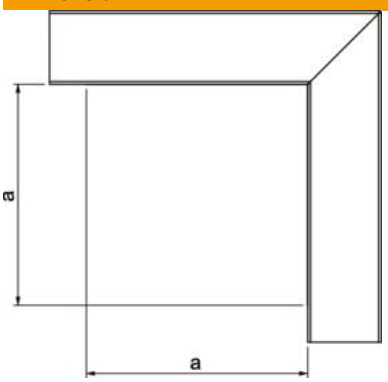


| | |
|---|---|
| Lungime | 290 mm |
| Lăţimea | 150 mm |
| Înălţime | 64 mm |
| Dimensiune a | 120 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Variantă | Bază şi capac |
| Mod de fixare | Perforația bazei |
| Menținerea în funcțiune | nu |
| pentru dimensiunea canalului | 60 x 150 |
| fără halogeni | da |
| Înălțimea canalului min. | 64 mm |
| Adâncime canal | 64 mm |
| Conform ROHS | da |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Folie de protecţie | nu |
| Grad de protecție IK | IK10 |
| cu autostingere | nu |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |