

# Fișă tehnică

## Perete despărțitor GK-TW70

Număr articol: 6277090



Perete despărțitor pentru compartimentarea canalelor în cazul diferențelor de tensiune. Contact automat la montaj.



**St** Oțel  
**FS** zincat în bandă

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6277090                  |
| Tip                                       | GS-TW70                  |
| Denumirea 1                               | Separator                |
| Denumirea 2                               | pentru GS 70             |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 24x53x2000               |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | zincat în bandă          |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346             |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 2                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                    |
| Greutate                                  | 58,65 kg                 |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 1,3095 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

## Perete despărțitor GK-TW70

Număr articol: 6277090



### Dimensiuni

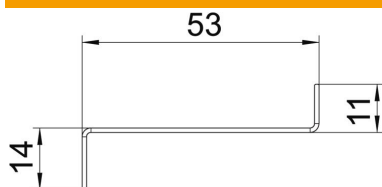

|          |          |
|----------|----------|
| Lungime  | 2.000 mm |
| Lățimea  | 24 mm    |
| Înălțime | 53 mm    |

### Date tehnice

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Variantă                                    | simplă             |
| Mod de fixare                               | cu fișe de contact |
| Adecvat pentru înălțimi de canal de/până la | 70                 |
| fără halogeni                               | da                 |
| Conform ROHS                                | da                 |
| Tip de protecție                            | IP30               |
| Grad de protecție IK                        | IK10               |
| Interval de temperatură aplicabil max.      | 60 °C              |
| Interval de temperatură aplicabil min.      | -25 °C             |