

# Fișă tehnică


## Cuplă GA-KUP70

Număr articol: 6279701



Conector pentru conectarea canalelor din aluminiu pentru montajul aparatelor Rapid 80 GA.

Două plăci de conectare sunt incluse în livrare.



**A2** Oțel superior, inoxidabil

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 6279701                          |
| Tip                                       | GA-KUP70                         |
| Denumirea 1                               | Piesa de legatura                |
| Denumirea 2                               | universal, inaltime canal 70     |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | 64x120                           |
| Culoare                                   | oțel inoxidabil                  |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                                |
| Unitate de măsură pentru cantitate        | Unitate de ambalare              |
| Greutate                                  | 5,8 kg                           |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 VPE                       |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,3147 kg CO2e / 2 Bucată        |


# Fișă tehnică

## Cuplă GA-KUP70

Număr articol: 6279701



### Dimensiuni

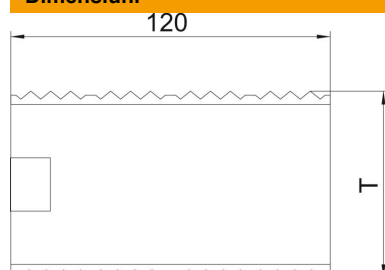

|         |        |
|---------|--------|
| Lungime | 120 mm |
| Lățimea | 64 mm  |

### Date tehnice

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Variantă                               | universal |
| Formă constructivă                     | Cuplă     |
| fără halogeni                          | da        |
| Adâncime canal                         | 70 mm     |
| Cu egalizare a potențialului           | da        |
| Conform ROHS                           | da        |
| Tip de protecție                       | IP30      |
| Grad de protecție IK                   | IK10      |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C     |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -25 °C    |