Fișă tehnică

Profil coloană industrială, tip ISS160160IP6

Număr articol: 6290406

Coloană instalaţii ISS pentru echiparea zonelor de lucru în secţii de producţie. Profilul eloxat din aluminiu, execuţie grea, are două laturi opuse cu deschidere de 76,5 mm pentru montajul dozelor de aparate din seriile 71 GD sau suporţi de montaj din seriile 71 MT. Toate cele 4 laturi ale profilului au cîte o degajare de montaj cu mărime nominală 8 pentru montajul diferitelor accesorii pentru funcţii suplimentare. Setul de livrare conţine profilul , capacele cu lungime de 2000 mm şi o pungă cu 20 cleme fixare tip RKV3V. Două canale închise în interiorul profilului pot fi folosite pentru aer comprimat.

Alu Aluminiu

EL eloxat

Date de bază

Număr articol	6290406
Tip	ISS160160IP6 EL
Denumirea 1	Coloana pentru instalatii
Denumirea 2	coloana profil industrial
Producător	OBO
Dimensiune	6000x160x160
Culoare	aluminiu
Material	Aluminiu
Suprafaţă Standard suprafață	eloxat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	6020 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	814,0582 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Profil coloană industrială, tip ISS160160IP6

Număr articol: 6290406

Dimensiuni

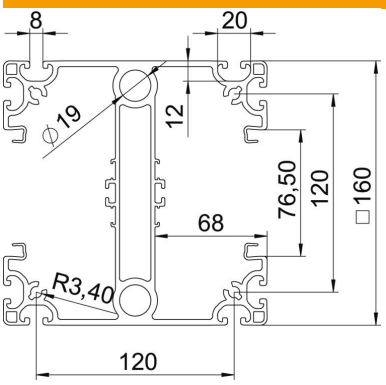

Lungime	6.000 mm
Lăţimea	160 mm
Înălţime	160 mm

Date tehnice

Numărul de piese superioare montate	2
Numărul canalelor	2 St.
Variantă	Bilateral
Mod de fixare	Flanșă de montaj
Montaj pe pardoseală	da
tavan	da
Profil continuu	da
fără halogeni	da
Intrări cabluri	sus/jos
Lăţimea capacului	76,5 mm
Mobil	nu
Tip de protecţie	IP30
Grad de protecție IK	IK10
Aspect coloane	pătrat
Înălțime a coloanei min.	6000 mm
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-25 °C
reglabil	nu
Pre-cablat	nu