Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110 FT

Număr articol: 6311067

Poduri de cabluri pentru încărcări mari cu perete lateral perforat şi înălţimea laturilor de 110 mm. Fixarea cablurilor și conductorilor cu clemă de prindere tip 2056.

Legăturile longitudinale tip WRVL 110 se comandă separat
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6311067
Tip	WKLG 1140 FT
Denumirea 1	Pod scara incarcari mari
Denumirea 2	Ionjeron perforat
Producător	OBO
Dimensiune	110x400x6000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	639,917 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	13,9983 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110 FT

Număr articol: 6311067

Dimensiuni



Dimensiune	110 x 400
Lungime	6.000 mm
Lăţimea	400 mm
Înălţime	110 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiune L	6.000 mm
Dimensiunea fantei traversei	17,00

Date tehnice

Variantă traverse	Profil perforat
Execuţie lonjeron lateral	Profil (deschis)
Fixare traversă	complet nituit
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Secţiune utilă	376 cm²
Secţiune utilă	37600 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
grosimea lonjeronului	2 mm

Fișă tehnică

Poduri de cabluri pentru încărcări mari WKLG 110 FT

Număr articol: 6311067

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	3 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	7 m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	2,9 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	2,48 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	2,1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,5m	1,78 kN/m
Distanţa dintre reazeme 5,0m	1,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 6,0m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 7,0m	0,7 kN/m

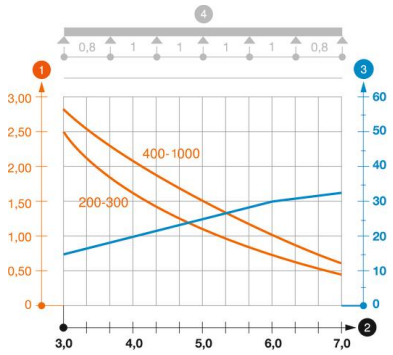

Diagramă de încărcare a jgheabului de cabluri pentru încărcări mari tip WKLG 110

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme