Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337112

Stâlp I cu lungime fixă. Dimensiuni 80 x 42 mm.
Pe montantul IS 8 se pot monta pe o parte sau pe ambele părţi consolele tip AS 15, AS 30 şi AS 55. Consolele sunt reglabile în înălţime.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6337112
Tip	IS 8 100 FT
Denumirea 1	Stalp I
Producător	OBO
Dimensiune	80x42x1000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	575 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	12,1121 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337112

Dimensiuni

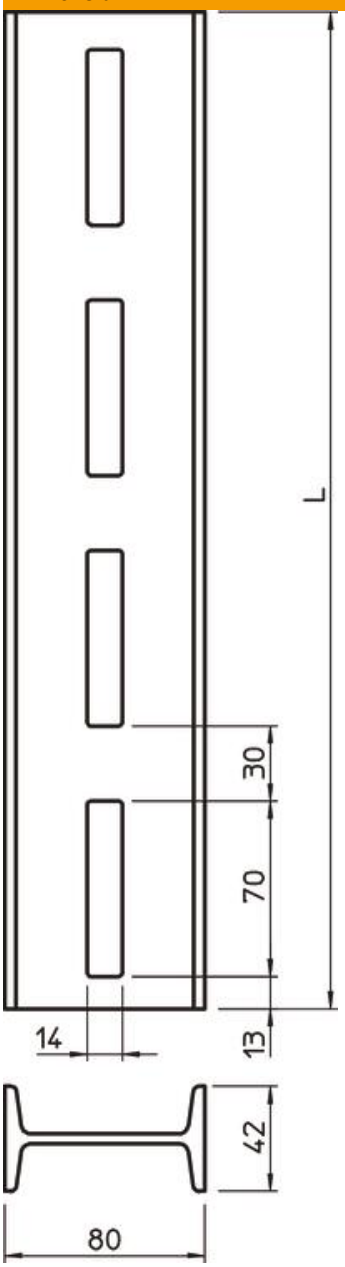

Dimensiune	80 x 42
Lungime	1.000 mm
Lăţimea	80 mm
Înălţime	42 mm

Fișă tehnică

Stâlp IS 8

Număr articol: 6337112

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforație	Punte perforată
Variantă	Profil simplu
Articol EPD	da
Menținerea în funcțiune	nu
Lăţime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil I
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	70 mm
Valoare statică A	7,02 cm²
Valoare statică Iy	6,26 cm⁴
Valoare statică Iz	77,53 cm⁴
Valoare statică Wy	2,98 cm³
Valoare statică Wz	19,38 cm³

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montant de suspendare IS 8

Fixarea pe perete pe lungimea totală						
	Încărcare maximă F total în kN					
	Lungime consolă în mm					
Diblu Tip	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Încărcarea max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consolă + montant. Capacitatea de susţinere creşte la montarea în beton. Pentru capacitatea portantă a consolei (vezi diagrama) şi condiţiile de montaj trebuie avute în vedere reglementările DIBt privitoare la dibluri.