

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 5 FT

Număr articol: 6341578



Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 50 mm cu flanșă sudată. Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton și suporti din oțel. Pentru lățimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip DSK 45.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6341578
Tip	US 5 K 60 FT
Denumirea 1	Stâlp
Denumirea 2	cu talpa sudată
Producător	OBO
Dimensiune	50x50x600
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	185 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,3086 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 5 FT

Număr articol: 6341578



Dimensiuni

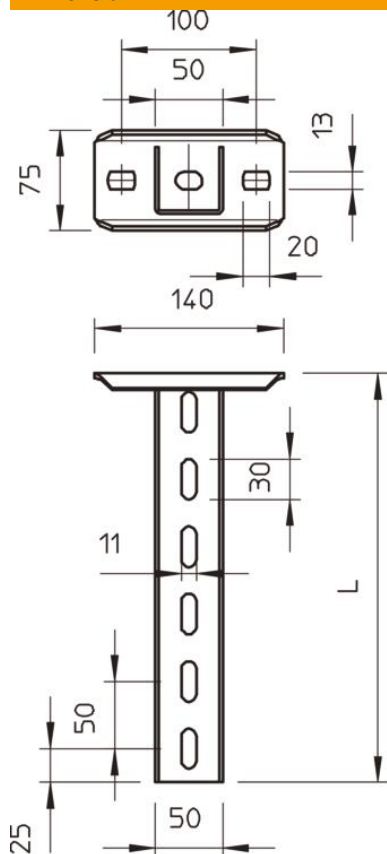


Lungime	600 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	50 mm
Dimensiune L	600 mm

Date tehnice

Variantă	Profil U
lungimea consolei 200	5,75 kN
lungimea consolei 400	3,1 kN
lungimea consolei 600	2,2 kN
Mentținerea în funcțiune	da
Grosime material	2,5 mm
Sarcină de tracțiune maximă	10 kN
Cu zîmțare	nu
Conform ROHS	da

Încărcare

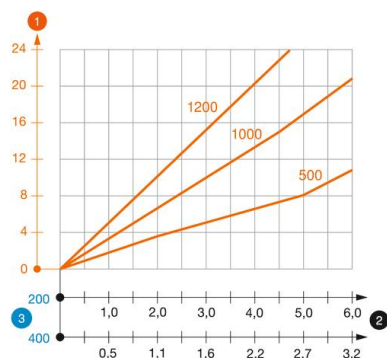

Diagramă încărcare pentru montan U tip US 5 K

- 1 Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
 - 3 Lungime consolă în mm
- Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montan suspendat US 5 K

Încărcare unilaterală a consolei

Încărcare max. F tot. în kN

Lungime consolă în mm

F kN	100	200	300	400
3,57	3,06	2,31	1,85	1,53
4,76	4,90	4,10	3,24	2,66

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).