

# Fișă tehnică

## Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342318



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.  
Pentru lățimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip 25 DSK.



**St** Oțel  
**FS** zincat în bandă

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6342318                   |
| Tip                                       | US 3 100 FS               |
| Denumirea 1                               | Stâlp U                   |
| Denumirea 2                               | perforat pe 3 laturi      |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 50x30x1000                |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | zincat în bandă           |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346              |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 133 kg                    |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 3,7369 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342318



### Dimensiuni

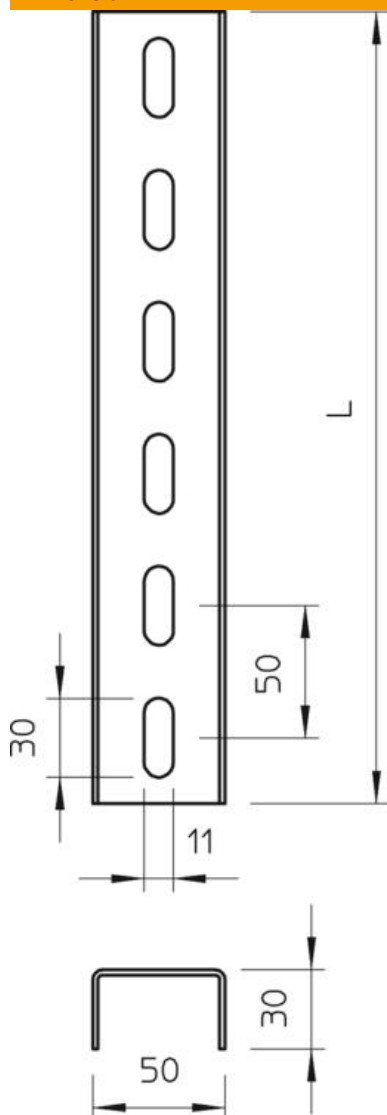

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dimensiune   | 30 x 50 x 2,0 |
| Lungime      | 1.000 mm      |
| Lățimea      | 50 mm         |
| Înălțime     | 30 mm         |
| Dimensiune L | 1.000 mm      |

# Fișă tehnică

Stâlp US 3 FS

Număr articol: 6342318



## Date tehnice

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Secționabil              | nu                   |
| Tip perforație           | 3 părți perforate    |
| VARIANTĂ                 | Profil simplu        |
| Mentținerea în funcțiune | da                   |
| Lățime gaură             | 11 mm                |
| Grosime material         | 2 mm                 |
| Cu zimțare               | nu                   |
| Formă profil             | Profil U             |
| Conform ROHS             | da                   |
| Dimensiune decupare      | 30 mm                |
| Valoare statică A        | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Valoare statică Iy       | 1,52 cm <sup>4</sup> |
| Valoare statică Iz       | 5,72 cm <sup>4</sup> |
| Valoare statică Wy       | 0,7 cm <sup>3</sup>  |
| Valoare statică Wz       | 2,29 cm <sup>3</sup> |