Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342370

Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 30 mm cu flanşă sudată.

Pentru fixarea pe tavane orizontale din beton şi suporţi din oţel. Pentru lătimi ale consolei de 400 mm sau mai mult, sau în cazul în care consola este montată la capătul unui suport suspendat, recomandăm utilizarea distantierului, tip 25 DSK.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6342370
Tip	US 3 K 110 FT
Denumirea 1	Stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x1100
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	175,9 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,5123 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342370

Dimensiuni

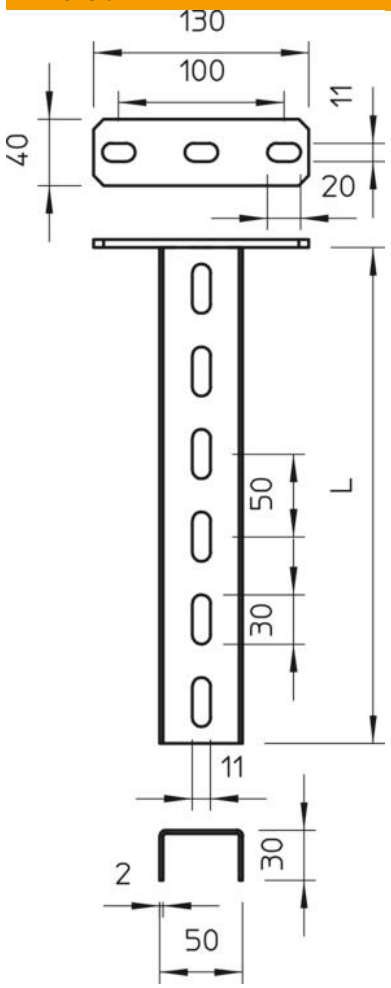

Lungime	1.100 mm
Lungime	3,6 ft
Lăţimea	50 mm
Înălţime	30 mm
Grosimea tablei	0,08 in
Dimensiune L	1.100 mm

Date tehnice

Variantă	Profil U
lungimea consolei 200	2,1 kN
lungimea consolei 400	1,1 kN
Menținerea în funcțiune	da
Grosime material	2 mm
Sarcină de tracțiune maximă	5 kN
Cu zimţare	nu
Conform ROHS	da

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare US 3 FT

Număr articol: 6342370

Încărcare

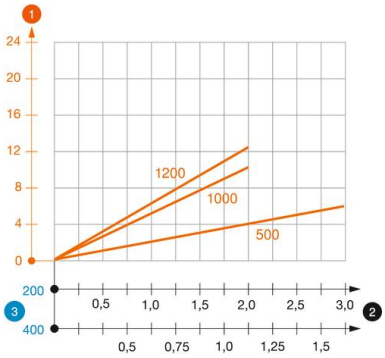

Diagramă de încărcare pentru stâlp U tip US 3 K

1. Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
2. Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
3. Lungime consolă în mm

— Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice de încărcare diblu pentru stâlp de suspendare US 3 K



Sarcină de încărcare				
	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).