Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342455

Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

A2 Oţel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6342455
Tip	US 3 30 A2
Denumirea 1	Stalp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	50x30x300
Culoare	oţel inoxidabil
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă Standard suprafață	luminos, reprelucrat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	42,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,3665 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342455

Dimensiuni

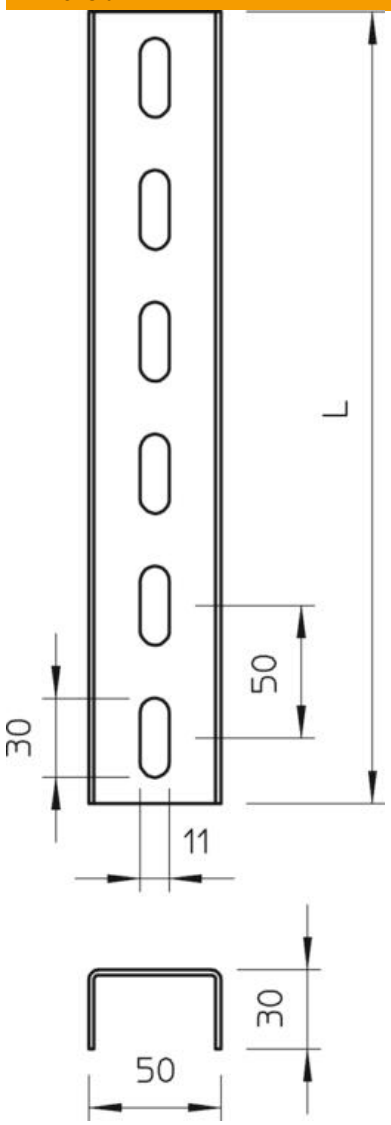

Dimensiune	30 x 50 x 2,0
Lungime	300 mm
Lăţimea	50 mm
Înălţime	30 mm

Fișă tehnică

Stâlp US 3 A2

Număr articol: 6342455

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforație	3 părţi perforate
Variantă	Profil simplu
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	2 mm
Cu zimţare	nu
Formă profil	Profil U
Conform ROHS	da
Valoare statică A	1,42 cm^2
Valoare statică Iy	1,52 cm^4
Valoare statică Iz	5,72 cm^4
Valoare statică Wy	0,7 cm^3
Valoare statică Wz	2,29 cm^3