

Fișă tehnică

Flanșă, variabilă FT

Număr articol: 6348920



Flanșă reglabilă pentru montajul pe stâlpi U 5. În combinație cu stâlpul U 5 pot fi realizați la fața locului montați de suspendare. Cu flanșă reglabilă pot fi aduse la nivel suspendări oblice de până la 30°. La montajul flanșei, utilizați distanțierul de tipul DSK 47 pentru stabilizare. Reglarea unilaterală maximă a unghiului este de cca 30°. Se livrează fără șuruburi tip SKS 10 x 80 și distanțier tip DSK 47.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6348920
Tip	KU 5 V FT
Denumirea 1	Flansa
Denumirea 2	pentru stalp US 5, variabil
Producător	OBO
Dimensiune	180x59x109
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	82 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,79 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Flanșă, variabilă FT

Număr articol: 6348920



Dimensiuni

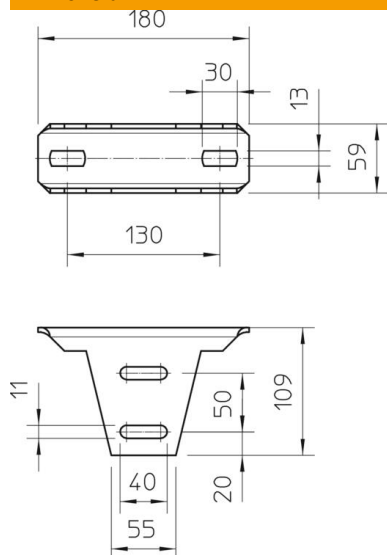

Lungime	180 mm
Lățimea	59 mm
Înălțime	109 mm

Date tehnice

Variantă	Placă filetată
Menținerea în funcțiune	nu
Recomandat pentru fixarea plafo-nului	da
Recomandat pentru fixarea con-solelor	nu
Recomandat pentru forme profil	Profil U
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	30 mm
Domeniu unghiular min.	0 mm