Fișă tehnică

Stâlp de suspendare IS 8

Număr articol: 6361315

Montant suspendat (profil I) cu flanşă sudată. Pentru montare pe tavane orizontale din beton şi profile de susţinere din oţel.
Pe montantul IS 8 se pot monta unilateral sau bilateral consolele tip AS 15, AS 30 şi AS 55. Consolele sunt reglabile în înălţime.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6361315
Tip	IS 8 K 150 FT
Denumirea 1	Stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	80x42x1500
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	959,8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	20,1604 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare IS 8

Număr articol: 6361315

Dimensiuni

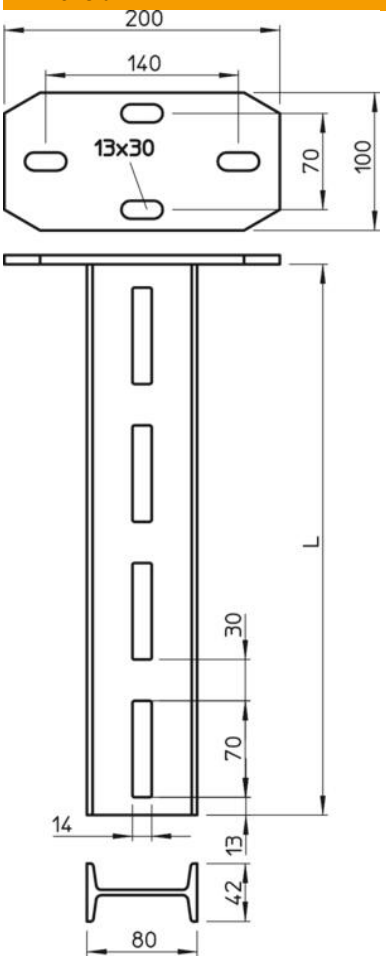

Lungime	1.500 mm
Lăţimea	80 mm
Înălţime	42 mm

Date tehnice

Variantă	Profil I
lungimea consolei 200	9,6 kN
lungimea consolei 400	7 kN
lungimea consolei 600	5 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Lăţime gaură	14 mm
Grosime material	4 mm
Sarcină de tracțiune maximă	50 kN
Cu zimţare	nu
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	70 mm

Fișă tehnică

Stâlp de suspendare IS 8

Număr articol: 6361315

Încărcare

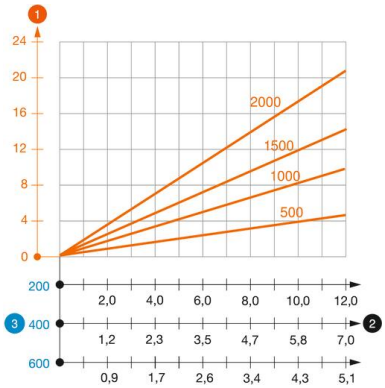

Diagramă încărcare stâlp I tip IS 8 K

1. Îndoirea capătului stâlpului de montaj la încărcarea admisă a consolei
2. Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
3. Lungime consolă în mm

— Curbă de încărcare cu lungimi ale stâlpilor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru montant de suspendare IS 8 K

Sarcină de încărcare						
	Încărcare maximă [kN]					
	Lățimea consolei [mm]					
Diblu Tip	110	null	null	null	null	null
BZ3 10x90/0-30	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă + stâlp de suspendare. Valorile din tabel pentru încărcare pe ambele părţi respectă distanţa existentă dintre axe ai = 14 cm. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistenţă C20/25. Trebuie respectate condiţiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!