

Fișă tehnică

Consolă TP pentru perete și tavan FS

Număr articol: 6363806



Consolă TP de perete și tavan pentru fixarea universală pe diferitele suporturi. Important! Din motive de stabilitate fixarea piesei direct pe perete sau pe tavan se va face totdeauna împreună cu distanțierul tip DS 4.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6363806
Tip	TPD 145 FS
Denumirea 1	Brida de tavan/perete
Denumirea 2	profil TP
Producător	OBO
Dimensiune	B145mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	48 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,2184 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă TP pentru perete și tavan FS

Număr articol: 6363806



Dimensiuni

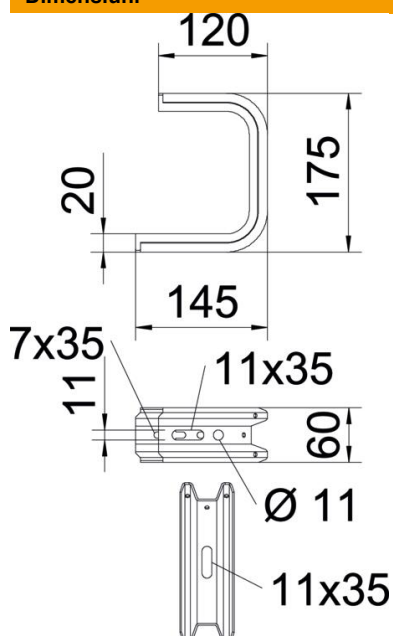

Lungime	145 mm
Lățimea	145 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune B	145 mm
Dimensiunea H	175 mm

Date tehnice

Variantă	Bridă de agățare din tavan (bridă C)
F în kN tavan	1,3 kN
F în kN perete	1,4 kN
Menținerea în funcțiune	nu
pentru lățime max.	100 mm
pentru lățime min.	100
Potrivit pentru jgheab din sârmă	da
Potrivit pentru pod de cabluri	da
Potrivit pentru jgheab din tablă	da
Potrivit pentru lățimea jgheabului/scării.	100 mm
Conform ROHS	da
reglabil	nu

Încărcare


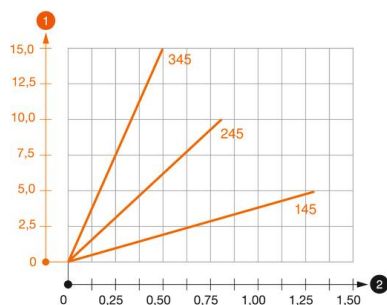


Diagrama încărcare clema de plafon TPD

- 1** Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
- 2** Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru bridă de perete și de tavan TPD



Fixare pe perete

	Încărcare maximă [kN]				
	Lungimea consolei [mm]				
Diblu Tip	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Încărcare maximă F_{total} = greutate cabluri + jgheab cabluri + bridă tavan. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Valorile indicate se bazează pe beton din clasa de rezistență C20/25.