

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A4

Număr articol: 6392024



Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



A4	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6392024
Tip	AW 15 31 A4
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B310mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	37,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,4841 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A4

Număr articol: 6392024



Dimensiuni

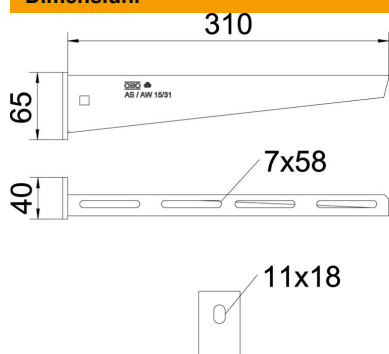

Lungime	40 mm
Lățimea	310 mm
Înălțime	65 mm
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	310 mm
Dimensiunea H	65 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	da
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

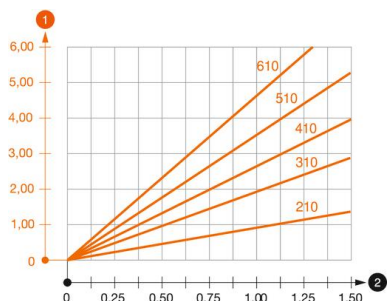


Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	200	300	400	500	600	null	null
	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55	null	null

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!