

# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 55 FT

Număr articol: 6418635



Consolă de încărcări mari pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.  
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierile adecvate!



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6418635                   |
| Tip                                       | AW 55 61 FT               |
| Denumirea 1                               | Consola perete si stalp   |
| Denumirea 2                               | cu flansa sudata          |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | B610mm                    |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 305 kg                    |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 7,2761 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 55 FT

Număr articol: 6418635



### Dimensiuni

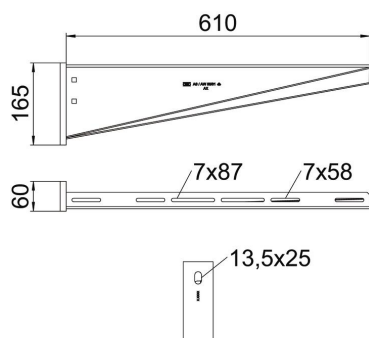


|               |        |
|---------------|--------|
| Lungime       | 60 mm  |
| Lățimea       | 610 mm |
| Înălțime      | 165 mm |
| Dimensiune A  | 60 mm  |
| Dimensiune B  | 610 mm |
| Dimensiunea H | 165 mm |

### Date tehnice

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Variantă                 | Consolă pentru perete și stâlp |
| Articol EPD              | da                             |
| F în kN                  | 5,5 kN                         |
| Mentținerea în funcțiune | nu                             |
| Diametru gaură           | 13,5 mm                        |
| Conform ROHS             | da                             |
| Oțel inoxidabil, băițuit | nu                             |
| Domeniu unghiular max.   | 90 mm                          |
| Domeniu unghiular min.   | 90 mm                          |

### Încărcare

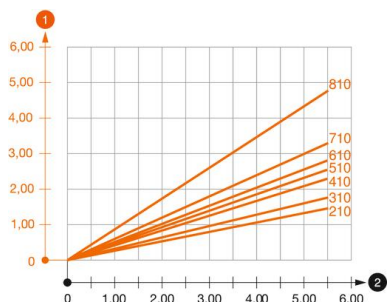

#### Diagrama de încărcare consola tip AW 55

- Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
  - Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

### Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 55

Fixare pe perete

| Diblu Tip        | Încărcare maximă [kN] |     |     |      |      |     |      |      |      |      |
|------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|
|                  | Lățimea consolei [mm] |     |     |      |      |     |      |      |      |      |
| BZ-U 10-10-30/90 | 210                   | 310 | 410 | 510  | 560  | 610 | 800  | null | null | null |
|                  | 2,2                   | 2,1 | 2   | 1,66 | 1,66 | 1,8 | 1,75 | null | null | null |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!