


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419712



Consolă pentru încărcări medii, pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!

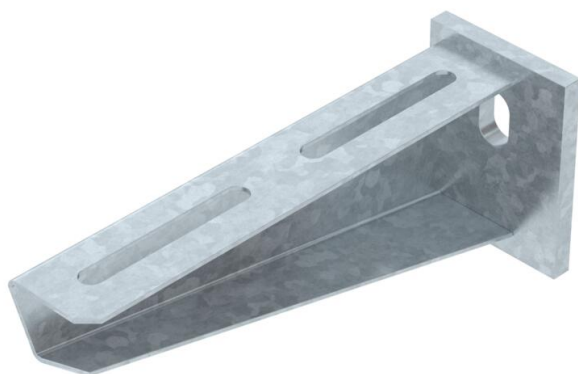

St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6419712
Tip	AW 30 16 FT
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B160mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	33 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,7006 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419712



Dimensiuni

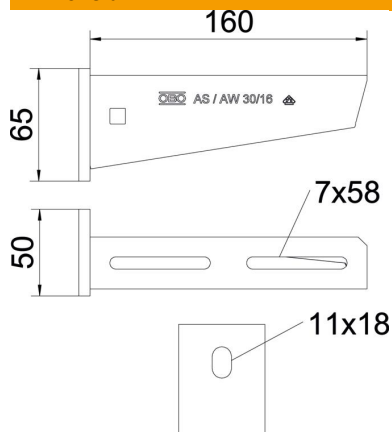

Lungime	50 mm
Lățimea	160 mm
Înălțime	65 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	160 mm
Dimensiunea H	65 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
Articol EPD	da
F în kN	3 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

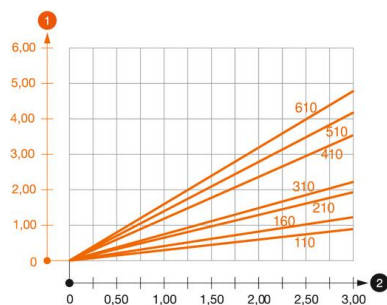


Diagrama de încărcare consola AW 30

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419712



Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 30

Fixare pe perete

Încărcare maximă [kN]

Lățimea consolei [mm]

Diblu Tip


BZ3 10x90/0-30

BZ 12-15-35/110

110	160	210	310	410	510	560	null	null
2,5	2,1	1,35	1,4	1,1	1	1	null	null
3,00	2,65	2,39	2,5	1,61	1,8	1,75	null	null

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Valori de încărcare pentru AW 30 pe stâlp de suspendare



Încărcare maximă F total în kN

Lungime consolă în mm

Stâlp

US 3 K/ 20 - 60

US 3 K/ 70 - 120

US 5 K/ 20 - 60

US 5 K/ 70 - 120

100	200	300	400
2,1	1,8	1,3	1,3
1,8	1,5	1,3	1,3
2,4	2,0	1,8	2,5
2,4	2,0	1,4	2,5