

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419798



Consolă pentru încărcări medii, pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6419798
Tip	AW 30 51 FT
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B510mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	129 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,0984 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419798



Dimensiuni

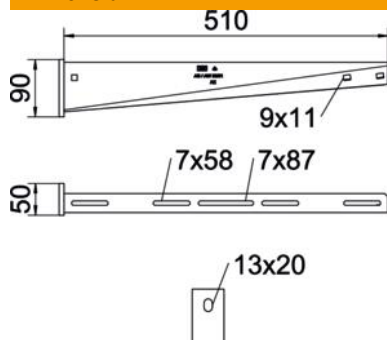

Lungime	50 mm
Lățimea	510 mm
Înălțime	90 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	510 mm
Dimensiunea H	90 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
Articol EPD	da
F în kN	3 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	13 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

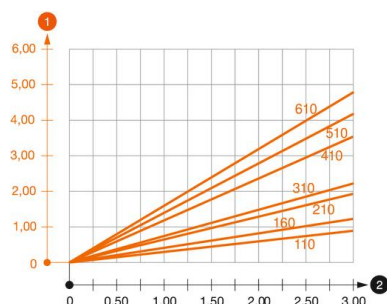


Diagrama de încărcare consola AW 30

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 30

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	null
BZ3 10x90/0-30	2,5	2,1	1,35	1,4	1,1	1	1	null
BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,39	2,5	1,61	1,8	1,75	null

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419798



Valori de încărcare pentru AW 30 pe stâlp de suspendare



Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5