Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419828

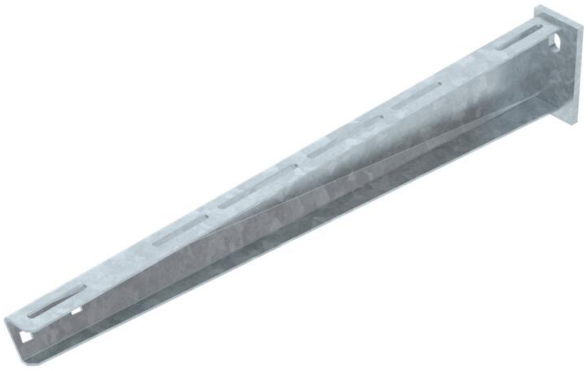

Consolă pentru încărcări medii, pentru perete şi stâlp cu flanşă sudată. Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lăţimea de 400 mm cu şurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiţi la aceasta distanţierele adecvate!

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6419828
Tip	AW 30 61 FT
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B610mm
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	157 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,4829 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419828

Dimensiuni

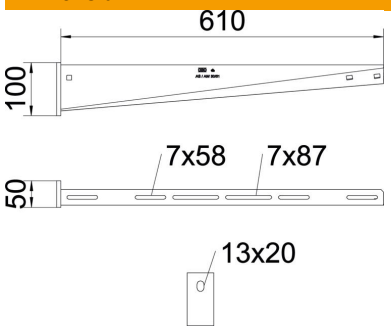

Lungime	50 mm
Lăţimea	610 mm
Înălţime	100 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	610 mm
Dimensiunea H	100 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete şi stâlp
Articol EPD	da
F în kN	3 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	13 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

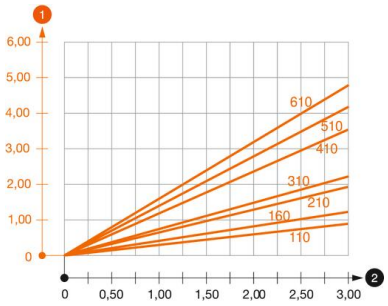

Diagrama de încarcare consola AW 30

1. Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
2. Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om

—— Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete şi de stâlp AW 30

Fixare pe perete									
	Încărcare maximă [kN]								
	Lățimea consolei [mm]								
Diblu Tip	110	160	210	310	410	510	560	null	null
BZ3 10x90/0-30	2,5	2,1	1,35	1,4	1,1	1	1	null	null
BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,39	2,5	1,61	1,8	1,75	null	null

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp AW 30 FT

Număr articol: 6419828

Valori de încărcare pentru AW 30 pe stâlp de suspendare



	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
Stâlp	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5