


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AWG 15 FT

Număr articol: 6420606

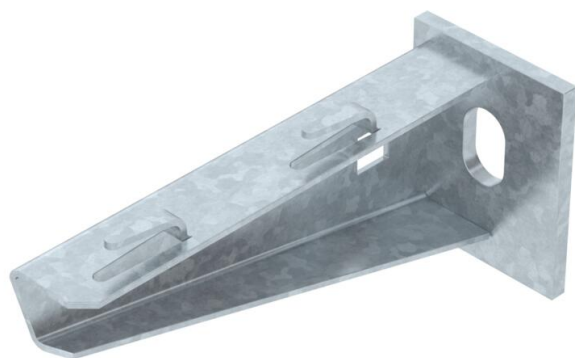

Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată pentru fixarea fără șuruburi a jgheburilor din sârmă.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele traverse ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierile adecvate!



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6420606
Tip	AW G 15 11 FT
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	pentru jgheab sarma
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	14 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,2973 kg CO2e / 1 Bucată



Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AWG 15 FT

Număr articol: 6420606



Dimensiuni



Lungime	40 mm
Lățimea	110 mm
Înălțime	50 mm
Dimensiune A	40 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	50 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	1,5 kN
Menținerea în funcțiune	nu
pentru lățime max.	100 mm
pentru lățime min.	100
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

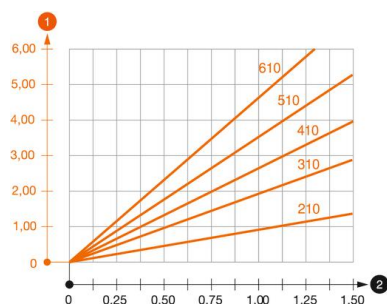


Diagrama de încărcare consola tip AW G 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
- 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- 3 Lungime consolă în mm

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AWG 15 FT

Număr articol: 6420606



Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AWG 15

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]							
	Lățimea consolei [mm]							
Diblu Tip	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori de încărcare pentru AWG 15 pe stâlp de suspendare

Stâlp	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5