


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420915

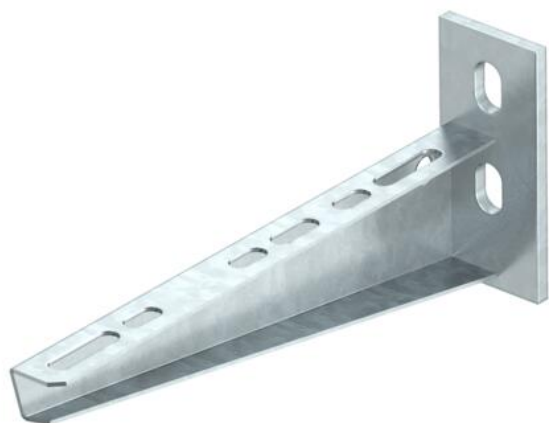

Consolă pentru perete și stâlp cu flanșă sudată și două găuri de prindere.  
Consola dublu perforată oferă în special posibilitatea ancorării duble la pereți  
despărțitori ușori și zidărie ușoară.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| St | Oțel                  |
| FT | = zincat prin imersie |

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6420915                   |
| Tip                                       | AW 15 21 FT 2L            |
| Denumirea 1                               | Consola perete si stalp   |
| Denumirea 2                               | cu 2 perforatii de fixare |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | B210mm                    |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 28,4 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,6779 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420915



### Dimensiuni

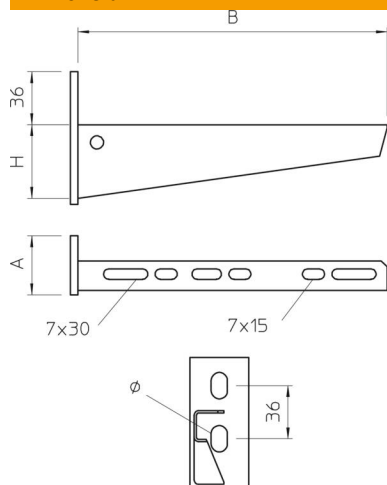


|               |         |
|---------------|---------|
| Lungime       | 40 mm   |
| Lățimea       | 210 mm  |
| Lățimea       | 8 in    |
| Înălțime      | 90 mm   |
| Înălțime      | 2,12 in |
| Dimensiune A  | 40 mm   |
| Dimensiune B  | 210 mm  |
| Dimensiunea H | 90 mm   |

### Date tehnice

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Variantă                 | Consolă pentru perete și stâlp |
| F în kN                  | 1,5 kN                         |
| Mentținerea în funcțiune | nu                             |
| Diametru gaură           | 11 mm                          |
| Conform ROHS             | da                             |
| Oțel inoxidabil, bățuit  | nu                             |
| Domeniu unghiular max.   | 90 mm                          |
| Domeniu unghiular min.   | 90 mm                          |

### Încărcare

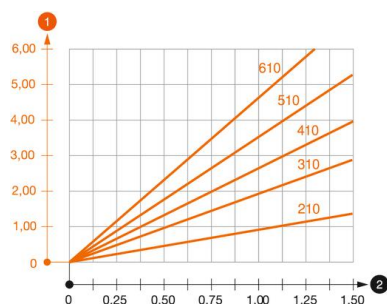

#### Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
  - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 2L

Număr articol: 6420915



### Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

| Fixare pe perete | Încărcare maximă [kN] |     |     |      |      |     |      |      |
|------------------|-----------------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
|                  | Lățimea consolei [mm] |     |     |      |      |     |      |      |
| Diblu Tip        | 110                   | 160 | 210 | 310  | 410  | 510 | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30   | 1,1                   | 0,9 | 0,8 | 0,65 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,45 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!