

# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421032



Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.  
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>A2</b> | Oțel superior, inoxidabil |
| <b>2B</b> | luminos, reprelucrat      |

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 6421032                          |
| Tip                                       | AW 15 31 A2                      |
| Denumirea 1                               | Consola perete si stalp          |
| Denumirea 2                               | cu flansa sudata                 |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | B310mm                           |
| Culoare                                   | oțel inoxidabil                  |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Suprafață                                 | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                        |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                                |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                           |
| Greutate                                  | 38,2 kg                          |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.                      |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 2,4908 kg CO2e / 1 Bucată        |


# Fișă tehnică

## Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15 A2

Număr articol: 6421032



### Dimensiuni

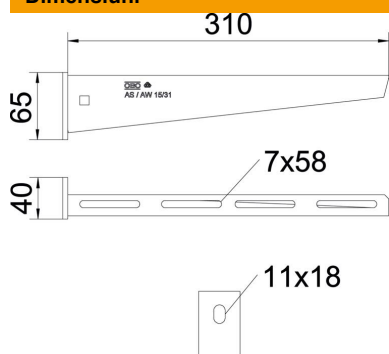


|               |        |
|---------------|--------|
| Lungime       | 40 mm  |
| Lățimea       | 310 mm |
| Înălțime      | 65 mm  |
| Dimensiune A  | 40 mm  |
| Dimensiune B  | 310 mm |
| Dimensiunea H | 65 mm  |

### Date tehnice

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Variantă                | Consolă pentru perete și stâlp |
| F în kN                 | 1,5 kN                         |
| Menținerea în funcțiune | nu                             |
| Diametru gaură          | 11 mm                          |
| Conform ROHS            | da                             |
| Oțel inoxidabil, bățuit | da                             |
| Domeniu unghiular max.  | 90 mm                          |
| Domeniu unghiular min.  | 90 mm                          |

### Încărcare

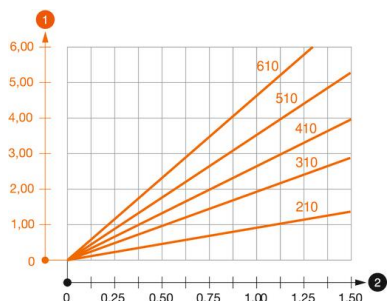

#### Diagrama de încărcare consola tip AW 15

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
  - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

### Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 15

| F kN | Încărcare max. F tot. în kN |      |      |      |      |      |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
|      | Lungime consolă în mm       |      |      |      |      |      |
| 3,57 | 100                         | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
|      | 1,09                        | 0,90 | 0,73 | 0,65 | 0,61 | 0,55 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!