Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716

Consolă pentru încărcări mici pentru perete şi stâlp în execuţie profilată.
Inclusiv şurub M10 x 25 pentru fixarea pe montanţi U
Inclusiv şurub cu cap semirotund M10 x 25 pentru fixarea pe stâlpi U.

CE UKCA

St Oţel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6424716
Tip	MWA 12 11S FS
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu surub de fixare M10x25
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	15,86 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,4573 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716

Dimensiuni

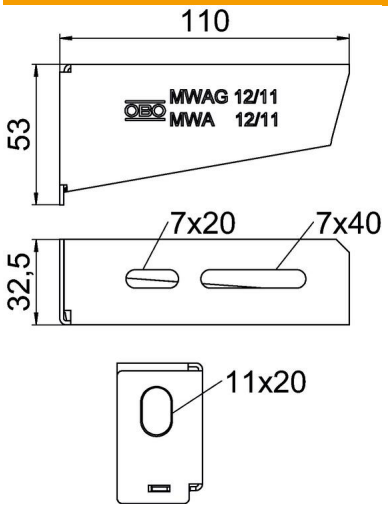

Lungime	32,5 mm
Lăţimea	110 mm
Lăţimea	4 in
Înălţime	53 mm
Înălţime	2,09 in
Dimensiune A	32,5 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	53 mm
Dimensiune W	110 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete şi stâlp
F în kN	1,2 kN
Menținerea în funcțiune	da
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

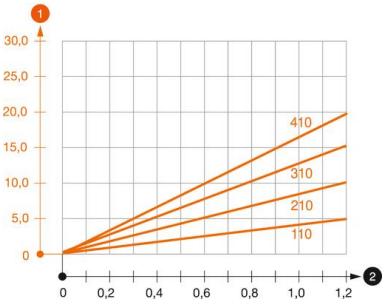

Diagrama de încarcare consola tip MWA 12

1. Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
2. Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om

—— Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp MWA 12 FS

Număr articol: 6424716

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete şi de stâlp MWA 12



Fixare pe perete				
	Încărcare maximă [kN]			
	Lățimea consolei [mm]			
Diblu Tip	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Valori de încărcare pentru MWA 12 pe stâlp de suspendare



	Încărcare maximă F total în kN			
	Lungime consolă în mm			
Stâlp	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2