

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A2

Număr articol: 6442870



Consolă pentru încărcări medii, pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!



A2 Oțel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6442870
Tip	AW 30 41 A2
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B410mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	85,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,9339 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A2

Număr articol: 6442870



Dimensiuni

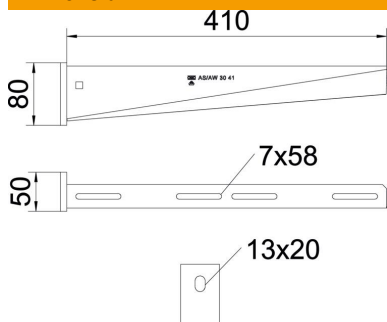

Lungime	50 mm
Lățimea	410 mm
Înălțime	80 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	410 mm
Dimensiunea H	80 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	3 kN
Mentținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	13 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	da
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

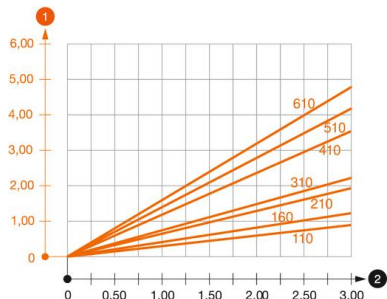


Diagrama de încărcare consola AW 30

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 30

Fixare pe perete

Diblu Tip	Încărcare maximă [kN]								
	Lățimea consolei [mm]								
BZ3 10x90/0-30	110	200	300	400	500	600	null	null	null
4,76	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74	null	null	null
	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99	null	null	null

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!