


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A4

Număr articol: 6443615



Consolă pentru încărcări medii, pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lățimea de 400 mm cu șurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiți la aceasta distanțierele adecvate!

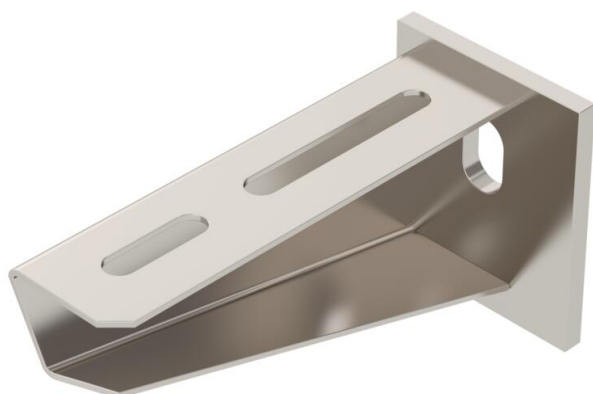

A4	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6443615
Tip	AW 30 11 A4
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B110mm
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	21 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,1379 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A4

Număr articol: 6443615



Dimensiuni

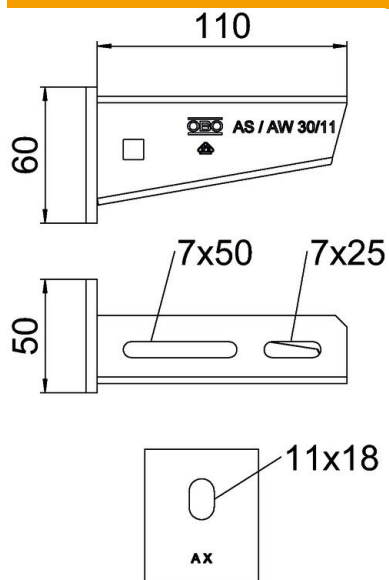

Lungime	50 mm
Lățimea	110 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune A	50 mm
Dimensiune B	110 mm
Dimensiunea H	60 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete și stâlp
F în kN	3 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	11 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

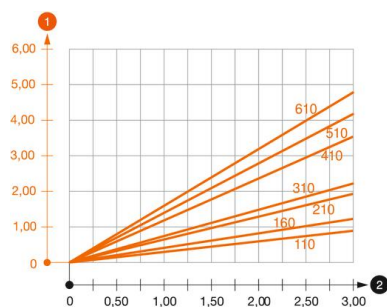


Diagrama de încărcare consola AW 30

- 1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei
 - 2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om
- Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Fișă tehnică

Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 A4

Număr articol: 6443615



Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AW 30

Fixare pe perete	Încărcare maximă [kN]								
	Lățimea consolei [mm]								
Diblu Tip	110	200	300	400	500	600	null	null	null
BZ3 10x90/0-30	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74	null	null	null
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99	null	null	null

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).