


# Fișă tehnică

## Cot vertical 90°, ascendent FT

Număr articol: 7007334

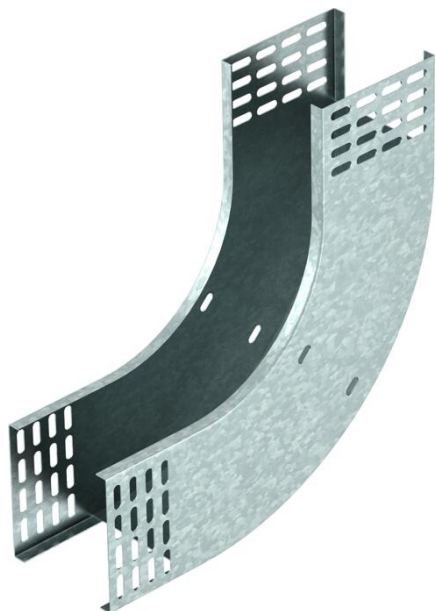

Cot vertical 90° în execuție ascendentă, pentru toate tipurile de jgheaburi de cabluri cu înălțimea laturilor de 110 mm.

Cotul vertical este împins peste capătul jgheabului pentru cabluri și fixat cu șuruburi.

Componentele de fixare se comandă separat.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 7007334                   |
| Tip                                       | RBV 160 S FT              |
| Denumirea 1                               | Cot vertical 90°          |
| Denumirea 2                               | de urcare                 |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 110x600                   |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 299 kg                    |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 8,7412 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Cot vertical 90°, ascendent FT

Număr articol: 7007334



## Dimensiuni

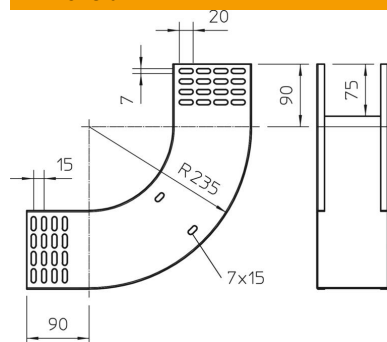

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lățimea         | 600 mm |
| Înălțime        | 110 mm |
| Înălțime        | 4 in   |
| Grosimea tablei | 1 mm   |
| Dimensiune B    | 600 mm |

## Date tehnice

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Îndoitoră (unghi)                                         | 90°                    |
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură |
| Menținerea în funcțiune                                   | nu                     |
| Perforație de montaj în bază                              | nu                     |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                     |
| Schimbarea direcției                                      | ascendent vertical     |
| Oțel inoxidabil, bățuit                                   | nu                     |
| Perforație laterală                                       | nu                     |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                     |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat              |