

Fișă tehnică

Bloc spumă PYROPLUG® Block

Număr articol: 7202505



Bloc de spumă moale pentru etanșări de cabluri și combinate. Montaj longitudinal și transversal pentru obținerea diferitelor clase de rezistență la foc. Spumă bicomponentă PYROSIT® NG. Pentru montajul în tavane și pereți masivi cât și în pereți falși și diverse tipuri de instalații. Utilizare în interior. Produs pentru construcții înscris în CE conform ETA-15/0803 pentru utilizarea la clasă de protecție de până la 120 minute.

Pentru detalii de utilizare trebuie folosite documentele de certificare.

Suprafața etanșării se protejează cu spumă rezistentă la apă pentru a garanta expansiunea în caz de incendiu. Acoperirea cu silicon este permisă.



Material spumant elastic, cu pori închiși

Date de bază

Număr articol	7202505
Tip	FBA-B200-14
Denumirea 1	Bloc de spuma
Denumirea 2	intumescent
Producător	OBO
Dimensiune	200x144x60mm
Culoare	maro
Material	Material spumant elastic, cu pori închiși
Cea mai mică unitate de vânzare VK	4
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	44,8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Bloc spumă PYROPLUG® Block


Număr articol: 7202505



Dimensiuni



Lungime	200 mm
Lățimea	144 mm
Înălțime	60 mm

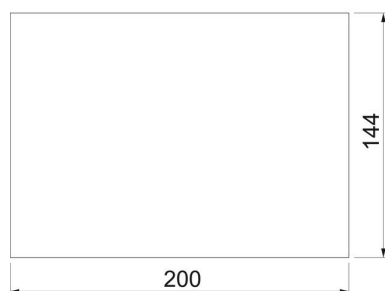

Date tehnice

Execuție protecție la foc	Blocuri de spumă
Formă	unghiular
Conform ROHS	da
Accesorii necesare	da