Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară 110 mm

Număr articol: 7204140

Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montaj în pereți și tavane. Montaj rapid datorită legăturilor Magic. Interiorul pate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrice dificilă. Produs pentru construcții inscripționat CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.

CE

A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	7204140
Tip	PMB 160-4 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 4 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x623x181
Culoare	oţel inoxidabil
Material	oțel superior, inoxidabil 1.4113
Suprafaţă Standard suprafață	luminos, reprelucrat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	831,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.

Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară 110 mm

Număr articol: 7204140

Dimensiuni

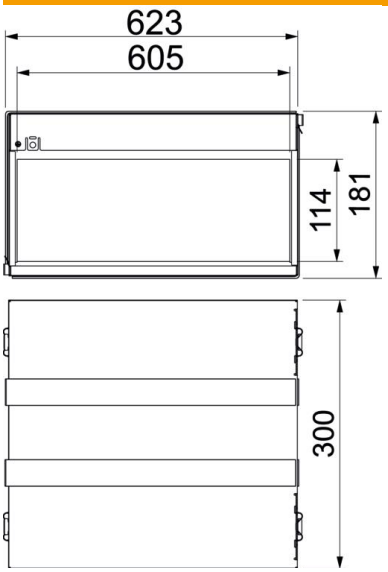

Lungime	300 mm
Lăţimea	623 mm
Înălţime	181 mm
Dimensiune d	605 mm
Dimensiune d min.	623 mm

Date tehnice

Execuţie protecţie la foc	Casete de etanşare
Formă	unghiular
Conform ROHS	da
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	114 mm
Lățime interioară	605 mm