

# Fișă tehnică

## Presetupă, set cu contrapiuliță

Număr articol: 7205657



Presetupă rezistentă cu filet de montare metric conform IEC 423 cu contrapiuliță.

Pentru cerințele ridicate de etanșeitate. Dispozitiv de detensionare, protecție la torsiune și etanșeitate pe tot domeniul de strângere. Inel de etanșare din cauciuc policloropren / butadien-acrilonitrilic. Margine de etanșare profilată la nivelul suportului intermediar, prin urmare nu este necesar niciun inel de etanșare cu filet de montare.

Verificat VDE, conform DIN EN 50262, tip de protecție IP 68 la 5 bar 1 h.

Cutii de derivație pentru cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12 FireBox, seria T.

Culoare: portocaliu pastel.

PA Poliamidă

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 7205657                   |
| Tip                                       | V-TEC VM16+ OR            |
| Denumirea 1                               | Presetupa                 |
| Denumirea 2                               | cu contrapiulița          |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | M16                       |
| Culoare                                   | oranj; RAL 2003           |
| Material                                  | Poliamidă                 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 0,771 kg                  |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0336 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Presetupă, set cu contrapiuliță

Număr articol: 7205657



### Dimensiuni

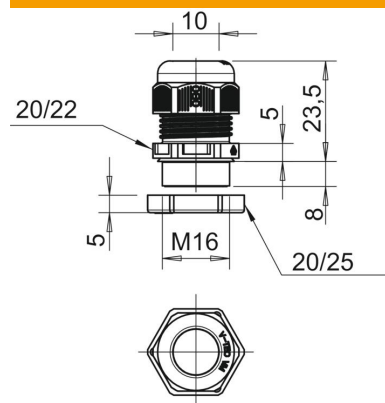

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Dimensiune E1 (mm) | 22 mm        |
| Dimensiune E2      | 25 mm        |
| Dimensiune G       | M16 x 1,5 mm |
| L max.             | 23,5 mm      |
| L min.             | 21,5 mm      |
| Dimensiune L1      | 8 mm         |
| Dimensiune L2      | 5 mm         |
| Dimensiune L3      | 5 mm         |

### Date tehnice

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Protecție la îndoire                    | nu                                                                          |
| Domeniu de etanșeitate D max.           | 10 mm                                                                       |
| Domeniu de etanșeitate D min.           | 4,5 mm                                                                      |
| Presetupe pentru cabluri plate ignifug  | nu<br>conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Pentru zona Ex                          | fără                                                                        |
| pentru zone Ex cu gaz                   | fără                                                                        |
| pentru zone Ex cu praf                  | fără                                                                        |
| Filet                                   | M16 x 1,5                                                                   |
| Tip de filet                            | metric                                                                      |
| Lungime filet                           | 9 mm                                                                        |
| Pasul filetului                         | 1,5 mm                                                                      |
| Ranforsat cu fibră de sticlă            | nu                                                                          |
| fără halogeni                           | da                                                                          |
| Etanșare multiplă                       | nu                                                                          |
| Cu contrapiuliță                        | da                                                                          |
| Conform ROHS                            | da                                                                          |
| Rezistență la șoc                       | nu                                                                          |
| Dimensiune cheie                        | 20                                                                          |
| Dimensiune cheie 1                      | 20 mm                                                                       |
| Dimensiune cheie 2                      | 22 mm                                                                       |
| Tip de protecție                        | IP68                                                                        |
| Presetupă secționată                    | nu                                                                          |
| Interval de temperatură aplicabil max.  | 65 °C                                                                       |
| Interval de temperatură aplicabil min.  | -20 °C                                                                      |
| Posibilitate de descărcare de tracțiune | da                                                                          |