Fișă tehnică

Canal pentru instalaţii sub pardoseală, cu 2 compartimente, înălțime laterală 58 mm
Număr articol: 7400271

Canal pentru instalaţii în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea cablurilor sub şapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN. Compatibil doar cu UZD250-4/350-4.
Pereții laterali profilați facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.

St Oţel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7400271
Tip	S2 25058-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	2 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x250x58
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	433,453 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	9,5718 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru instalaţii sub pardoseală, cu 2 compartimente, înălțime laterală 58 mm
Număr articol: 7400271

Dimensiuni

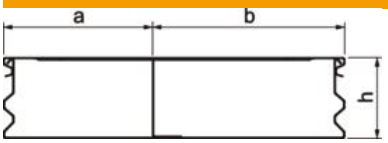

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	250 mm
Înălţime	58 mm
Dimensiune a	110 mm
Dimensiune b	140 mm
Dimensiunea h	58 mm

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	1
Numărul canalelor	2 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu şapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	250 mm
Înălțimea canalului min.	58 mm
Secţiune utilă	13300 mm²
Capac detaşabil	da
Secţiune transversală canal a	5800 mm²
Secţiune transversală canal b	7500 mm²
Conform ROHS	da
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 1.500 N