Fișă tehnică

Canal pentru instalaţii sub pardoseală, cu 3 compartimente, înălțime laterală 48 mm
Număr articol: 7400281

Canal pentru instalaţii în pardoseală (cu 2 compartimente) pentru pozarea cablurilor sub şapă conform EN 50085-2-2. Capac de canal detașabil. Cu perete despărțitor în partea de bază a canalului. Încărcare maximă până la 1,5 kN.
Pereții laterali profilați facilitează fixarea capacul. Peretele despărțitor are rol de stabilitate.

St Oţel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7400281
Tip	S3 25048-2
Denumirea 1	Canal sub pardoseala, 2 parti
Denumirea 2	3 compartimente
Producător	OBO
Dimensiune	2000x250x48
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	453,8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	10,0773 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru instalaţii sub pardoseală, cu 3 compartimente, înălțime laterală 48 mm
Număr articol: 7400281

Dimensiuni

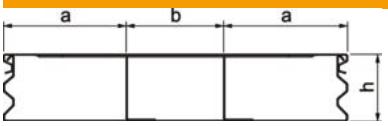

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	250 mm
Înălţime	48 mm
Dimensiune a	90 mm
Dimensiune b	70 mm
Dimensiunea h	48 mm

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	2
Numărul canalelor	3 St.
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Placă a bazei	da
Domeniu de utilizare	acoperit cu şapă
Decuplabil	nu
Lățime canal min.	250 mm
Înălțimea canalului min.	48 mm
Secţiune utilă	10892 mm²
Capac detaşabil	da
Secţiune transversală canal a	3854 mm²
Secţiune transversală canal b	3184 mm²
Conform ROHS	da
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 1.500 N