


Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405124

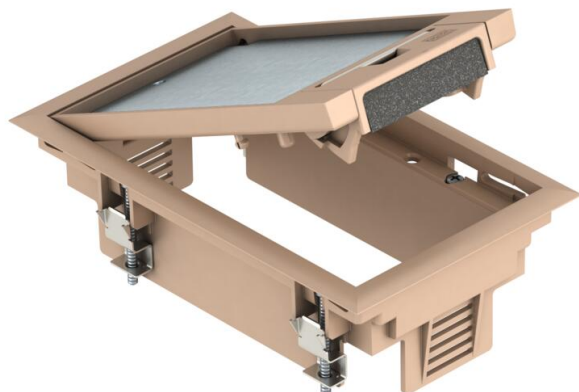

Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 3 aparate individuale Modul 45 într-un suport universal UT3, utilizată în sisteme de canale în interior.
Pot fi introduse până la 2 aparate cu placă centrală de 50mm.
Casete pentru aparate cu dispozitiv cu mâner, cu 1 compartiment, pentru instalarea suportului de montaj MT2.



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	7405124
Tip	GES2 U 1019
Denumirea 1	Unitate de aparate
Denumirea 2	pentru montaj în canal
Producător	OBO
Dimensiune	192x118x61
Culoare	bej-gri; RAL 1019
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	61,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,2509 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405124



Dimensiuni

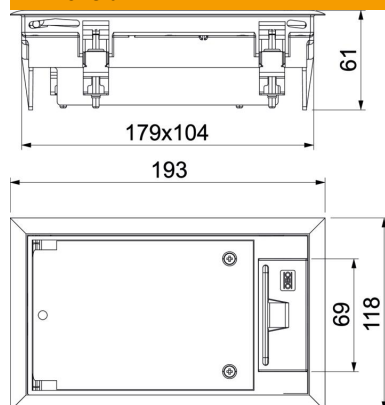

Lungime	194 mm
Lățimea	118 mm

Date tehnice

Numărul aparatelor montabile	3
Număr de pahare pentru aparate	1
VARIANTĂ	dreptunghiular
Execuția fixării de cablu	ieșire rabatabilă pentru cabluri
Mărimea decupării	180x105 mm
Ramă de protecție în pardoseală	da
Îngrijirea pardoselii	uscat
Possibilitate de montare a unei garnituri	nu
Cotă pardoseală min.	73 mm
Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	da
Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă	nu
Recomandat pentru îngrijirea umedă	nu
Recomandat pentru doze în pardoseală	250
Potrivit pentru canale de pardoseală	da
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	da
Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală	180 mm
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	2
ieșire prin ramă	Rame de protecție pentru covor
Conform ROHS	da
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP40
Grad de protecție IK	IK08

Fișă tehnică

Ramă cu capac GES2 cu mâner

Număr articol: 7405124



Date tehnice

Versiune pentru încărcări grele	nu
Domeniu de prindere D max.	29 mm
Domeniu de prindere D min.	7 mm
Tipul sistemului de montaj	UT3
Încărcare verticală, suprafață mare	până la 3.000 N
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)
Certificări	VDE
Mecanism de deschidere	Mâner
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	5 mm