

# Fișă tehnică

## Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



Ramă cu capac, cu mâner pentru până la 9 aparate individuale Modul 45 în 3 pahare pentru aparate UT3, utilizată în sisteme de canale pentru interior.

Pentru instalarea în pardoseală dublă trebuie comandate separat corniere de fixare.

Pot fi folosite până la 6 dispozitive de instalare cu o placa centrala de 50mm. Ramă cu capac cu dispozitiv cu mâner, cu 3 compartimente, pentru instalarea suportului de montaj MT6. Se pot instala 3 plăci de acoperire de tipul APMT2.



PA Poliamidă

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 7405308                   |
| Tip                                       | GES6 U 7011               |
| Denumirea 1                               | Unitate de aparate        |
| Denumirea 2                               | pentru montaj in canal    |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 273x220x61                |
| Culoare                                   | gri inchis; RAL 7011      |
| Material                                  | Poliamidă                 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 157,5 kg                  |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 1,7847 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



### Dimensiuni

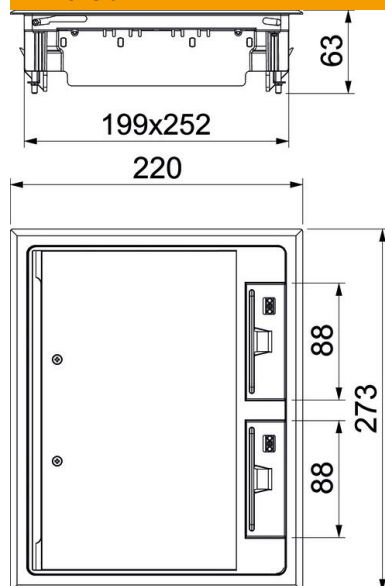

|         |        |
|---------|--------|
| Lungime | 220 mm |
| Lățimea | 273 mm |

### Date tehnice

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numărul aparatelor montabile                                 | 9                                |
| Număr de pahare pentru aparate                               | 3                                |
| Variantă                                                     | dreptunghiular                   |
| Execuția fixării de cablu                                    | leșire rabatabilă pentru cabluri |
| Ramă de protecție în pardoseală                              | da                               |
| Îngrijirea pardoselii                                        | uscat                            |
| Possibilitate de montare a unei garnituri                    | nu                               |
| Cotă pardoseală min.                                         | 73 mm                            |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală dublă               | da                               |
| Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis | nu                               |
| Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă          | da                               |
| Potrivit pentru instalarea în pardoseală falsă               | da                               |
| Recomandat pentru îngrijirea umedă                           | nu                               |
| Recomandat pentru doze în pardoseală                         | 250/350                          |
| Potrivit pentru canale de pardoseală                         | da                               |
| Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate          | da                               |
| Lungimea dimensiunii exterioare                              | 220 mm                           |
| Lungimea dimensiunii instalației cu degajare în pardoseală   | 199 mm                           |
| Dimensiune nominală pentru coloane de instalații             | 6                                |

# Fișă tehnică

Ramă cu capac GES6 cu mâner

Număr articol: 7405308



## Date tehnice

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ieșire prin ramă                            | Rame de protecție pentru covor |
| Conform ROHS                                | scutit                         |
| Gradul de protecție (IP) în utiliza-re      | IP20                           |
| Gradul de protecție (IP) în stare de repaus | IP40                           |
| Grad de protecție IK                        | IK08                           |
| Versiune pentru încărcări grele             | nu                             |
| Domeniu de prindere D max.                  | 31 mm                          |
| Domeniu de prindere D min.                  | 9 mm                           |
| Tipul sistemului de montaj                  | MT3 / GB2                      |
| Încărcare verticală, suprafață ma-re        | până la 3.000 N                |
| Încărcare verticală, suprafață mică         | până la 2.500 N                |
| Certificări                                 | VDE                            |
| Mecanism de deschidere                      | Mâner                          |
| Grosimea stratului acoperitor de pardoseală | 5 mm                           |