


Fișă tehnică

Set de construcție pentru ramificație unghiulară spre dreapta, înălțimea 40-150 mm

Număr articol: 7423972



Pentru realizarea la fața locului al unui cot de 90° spre dreapta. Cu toate piesele necesare pentru montaj. Potrivit pentru sistemele de canal OKA-G și OKA-W.

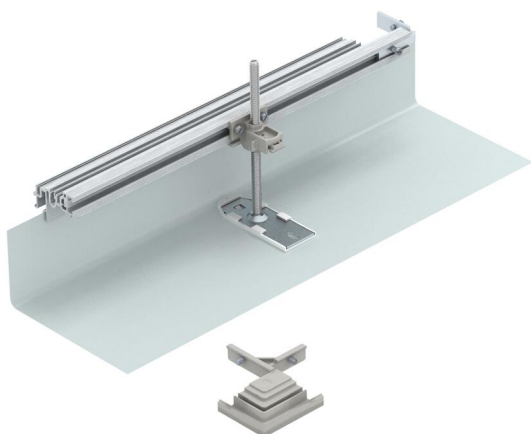

St

Oțel

FS

zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	7423972
Tip	OKA-G30040150FBR
Denumirea 1	Derivatie dreapta
Denumirea 2	pentru OKA-G si OKA-W
Producător	OBO
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	62,8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,933 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Set de construcție pentru ramificație unghiulară spre dreapta, înălțimea 40-150 mm

Număr articol: 7423972



Dimensiuni

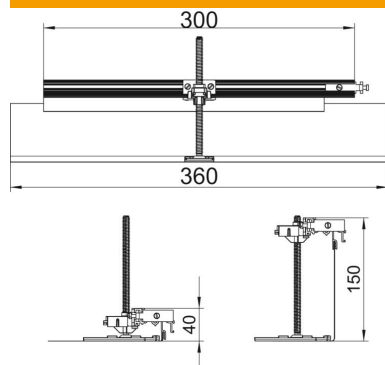

Lungime	360 mm
Lățimea	300 mm

Date tehnice

Capac deschidere de montaj	nu
Placă a bazei	nu
Fixarea capacului cu blocare	nu
Posibilitate de montare a unei garnituri	nu
Orificiu de montaj pentru doză pe pardoseală	nu
Decuplabil	nu
Funcție	Ramificație
Adecvat pentru rost de dilatație	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Potrivit pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, deschis	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală acoperit de șapă	nu
Înălțimea canalului max.	150 mm
Înălțimea canalului min.	40 mm
Înălțimea minimă a șapei	40
Cu orificiu de conectare	nu
Cu egalizare a potențialului	nu
Cu perete despărțitor	nu
Cu proeminență	da
Domeniul de reglare în înălțime max.	110 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	0 mm
Capac detașabil	nu
Conform ROHS	scutit