

Fișă tehnică

Unitate reglabilă în înălțime pentru susținerea îmbinărilor dintre capace, pentru înălțimi ale canalului cuprinse între 40 -70 mm



Pentru șprățuirea centrală a susținerii la șoc a capacului cu o lățime nominală 400, 500 sau 600.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază


Număr articol	7424840
Tip	NE DSU2 4030
Denumirea 1	Element de nivelare DSU
Denumirea 2	pt OKA-G
Producător	OBO
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,24 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1354 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Unitate reglabilă în înălțime pentru susținerea îmbinărilor
dintre capace, pentru înălțimi ale canalului cuprinse între
40 -70 mm



Dimensiuni

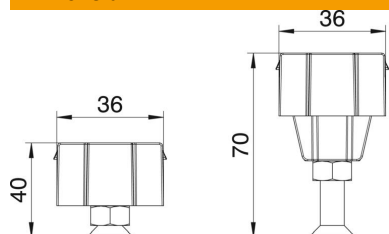

Lățimea 35 mm

Date tehnice

Tip de accesorii	altele
Decuplabil	nu
Adecvat pentru canal în pardoseală, la nivelul șapei, închis	nu
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	nu
Înălțimea canalului max.	70 mm
Înălțimea canalului min.	40 mm
Înălțimea minimă a șapei	40
Domeniul de reglare în înălțime max.	70 mm
Domeniul de reglare în înălțime min.	40 mm
Conform ROHS	da
Accesorii	da
Piesă de schimb	nu