


Pur și simplu conectat.

Să nu-ți
lipsească
niciodată.

Cleme universale cu înfigere

Cel mai simplu mod de a conecta sau deconecta cabluri și fire: cei mai noi conectori OBO pentru cabluri flexibile și rigide.

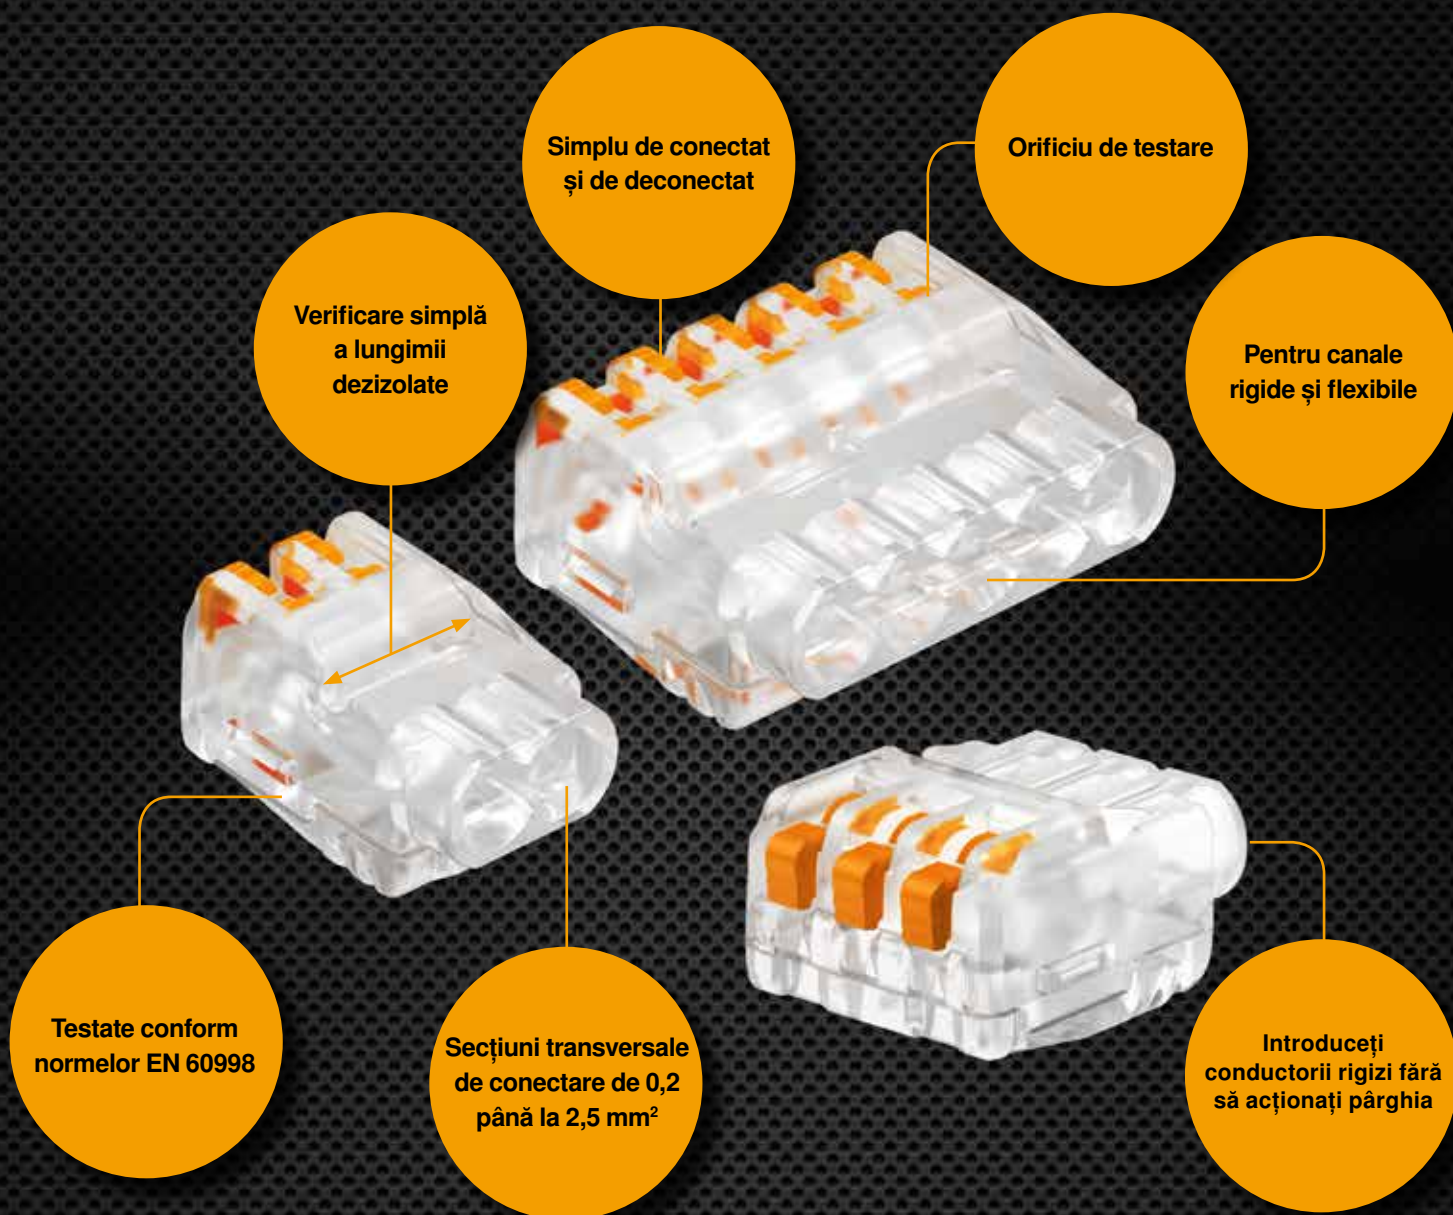

Serviciu Clienți - OBO Bettermann România
Tel.: 0040 (21) 4574566/86 · e-Mail: info@obo.ro
www.obo.ro

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Noile cleme universale cu înfigere



Date tehnice

Secțiune nominală transversală	0,2 mm ² - 2,5 mm ² conductori cu fire multiple sau conductori cu un singur fir
Tensiune nominală	450 V
Curent nominal	24 A
Lungime dezizolare	9 mm (+1 mm)
Orificiu testare	Tester fază și pin ușor accesibil în partea de sus a clemii
Temperatură ambient maxim admisă conform normelor EN 60998	85°C

Date tehnice UL (USA)

Tensiune nominală	600 V
Curent nominal	20 A
Aria de prindere	AWG 14-24
Temperatură ambient maxim admisă	120°C

Clemă universală cu înfigere, 2 - poli

Tip	Culoare	Pachet	Ambalaj	Greutate	Articol nr.
61 225 FL	Transparent	2000	100	0,200	2054 45 0
PC Policarbonat					/100 pc.

Clemă universală cu înfigere, 3 - poli

Tip	Culoare	Pachet	Ambalaj	Greutate	Articol nr.
61 325 FL	Transparent	1500	75	0,270	2054 45 4
PC Policarbonat					/100 pc.

Clemă universală cu înfigere, 5 - poli

Tip	Culoare	Pachet	Ambalaj	Greutate	Articol nr.
61 525 FL	Transparent	1000	50	0,410	2054 45 8
PC Policarbonat					/100 pc.

Serviciu Clienți - OBO Bettermann România
Tel.: 0040 (21) 4574566/86 · e-Mail: info@obo.ro
www.obo.ro

OBO
BETTERMANN