Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 3 m FS

Număr articol: 6200517

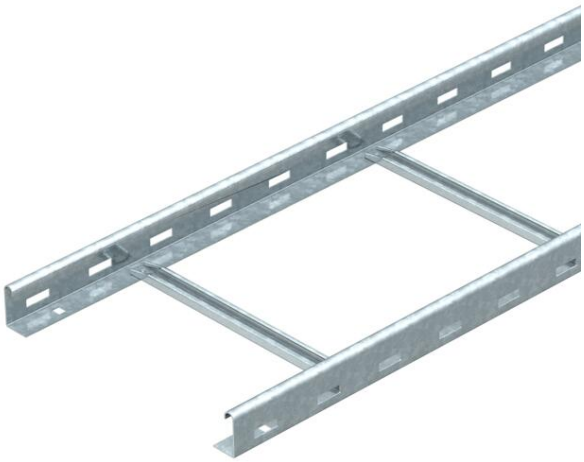

Pod de cabluri cu lonjeron perforat cu înălţimea 45 mm cu traverse profil C nituite.
Podul de cabluri se livrează pliat.
Brida U corespunzătoare de tipul 2056/N o găsiţi în capitolul "Sisteme de poduri de cabluri verticale".
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 10 dB, cu capac 15 dB.

St	Oţel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6200517
Tip	LG 450 NS 3 FS
Denumirea 1	Pod scara
Denumirea 2	perforat, cu traversa NS
Producător	OBO
Dimensiune	45x500x3000
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	238,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,753 kg COe / 1 Metru

Dimensiuni

Dimensiune	45x500x3000
Lungime	3.000 mm
Lăţimea	500 mm
Înălţime	45 mm
Dimensiune B	500 mm

Fișă tehnică

Pod de cabluri LG 45, 3 m FS

Număr articol: 6200517

Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	Profil (deschis)
Variantă traverse	Profil perforat
Execuţie lonjeron lateral	profil plat
Fixare traversă	nituită înfundată
Menţinerea în funcţiune	nu
Secţiune utilă	173 cm²
Secţiune utilă	17300 mm²
Conform ROHS	da
Oţel inoxidabil, băiţuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	300 mm
Variantă pentru încărcări mari	nu
grosimea lonjeronului	1,25 mm

Încărcare

Distanţa dintre reazeme 1,5m	1,8 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	1,4 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,55 kN/m

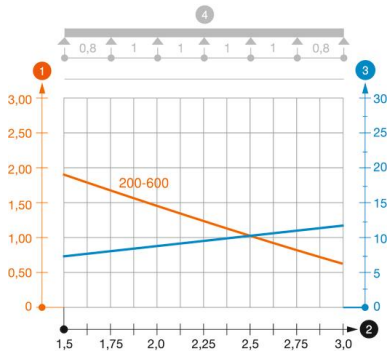

Diagramă încărcare pod de cabluri tip LG 45 NS

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme