


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri BKRS 100 FS

Număr articol: 6062008

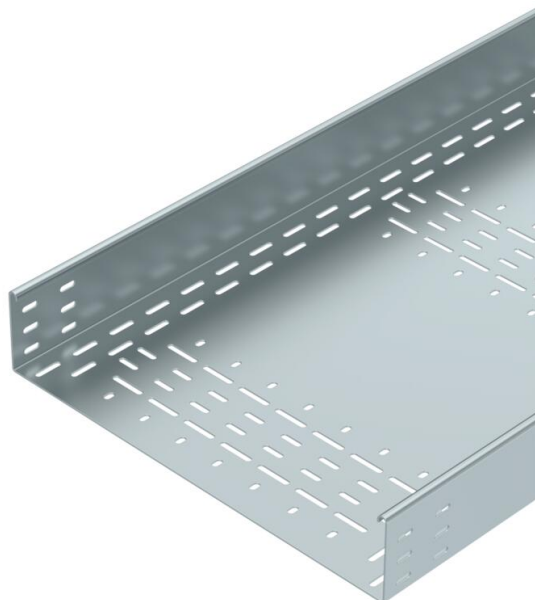

Sistem de jgheaburi pentru cabluri BKRS prevăzut cu perforații în bază, cu înălțimi laterale 100 mm.
Pereții laterali ai jgheaburilor pentru cabluri sunt prevăzuți cu perforații pentru îmbinare.
Piese de legătură longitudinală se comandă separat.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6062008
Tip	BKRS 1050 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri BKRS
Denumirea 2	acces pietonal
Producător	OBO
Dimensiune	100x500x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	1054,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	25,0926 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri BKRS 100 FS

Număr articol: 6062008



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	500 mm
Lățimea	20 in
Înălțime	100 mm
Înălțime	4 in
Grosimea tablei	0,08 in
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune B	500 mm
Dimensiunea H	100 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală
Utilizabil	da
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	432 cm ²
Secțiune utilă	43152 mm ²
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	nu
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat